




210069

BE-DOME100/70-G3-T4

Éclairage en dôme

- Éclairage extrêmement homogène et diffus
- Conception très compacte
- Haute intensité d'éclairage
- Conception robuste

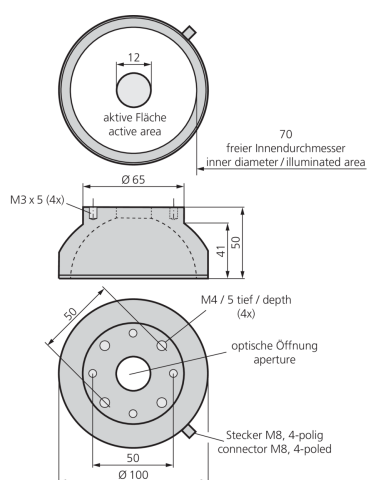

PIN	Aderfarbe wire color	Funktion function
3	blau / blue	- blau / blue
1	braun / brown	+ 24V

BN: marron

BU: bleu

Fonction



Caractéristiques techniques (typ)

+20°C, 24 V DC

Caractéristiques électriques

Tension de service	24 V DC
Puissance	2,4 W (100 mA, 24 V DC)
Courant absorbé	100 mA

Caractéristiques mécaniques

Surface d'éclairage	Ø 70 mm
Nombre	32 (LED)
Diamètre	Ø 100 mm (Diamètre)
Matériau du boîtier	Aluminium / Plastique

Certifications, homologations

Classe de protection	III, utilisation en très basse tension de sécurité
Groupe de risque (DIN EN 62471)	Groupe libre

Données optiques

Source de lumière	LED
Couleur	Bleu
Longueur d'onde	470 nm
Angle d'émission FWHM	120°



210069
BE-DOME100/70-G3-T4
Éclairage en dôme

Caractéristiques techniques (typ)	+20°C, 24 V DC
Conditions environnementales	
Température ambiante de fonctionnement	0 ... +50 °C
Raccordement électrique	
Raccordement	Connecteur, M8, 4 pôles
Plus d'informations/d'accessoires	https://www.di-soric.com/210069