210070
BE-DOME100/70-G5-T4
Éclairage en dôme

- Éclairage extrêmement homogène et diffus
- Conception très compacte
- Haute intensité d'éclairage
- Conception robuste

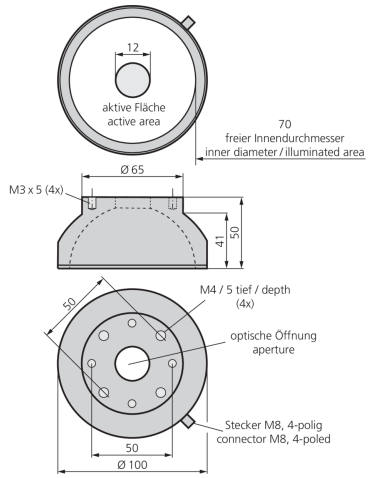

Blick auf Anschlussseite
View on connection position

PIN	Aderfarbe wire color	Funktion function
3	blau / blue	- blau / blue
1	braun / brown	+ 24V

BN: marron BU: bleu

Fonction

Caractéristiques techniques (typ)	+20°C, 24 V DC
Caractéristiques électriques	
Tension de service	24 V DC
Puissance	2,4 W (100 mA, 24 V DC)
Courant absorbé	100 mA
Caractéristiques mécaniques	
Surface d'éclairage	Ø 70 mm
Nombre	32 (LED)
Diamètre	Ø 100 mm (Diamètre)
Matériau du boîtier	Aluminium / Plastique
Certifications, homologations	
Classe de protection	III, utilisation en très basse tension de sécurité
Groupe de risque (DIN EN 62471)	Groupe libre
Données optiques	
Source de lumière	LED
Couleur	Blanc
Longueur d'onde	6500 K
Angle d'émission FWHM	120°

210070
BE-DOME100/70-G5-T4
Éclairage en dôme

Caractéristiques techniques (typ)	+20°C, 24 V DC
Conditions environnementales	
Température ambiante de fonctionnement	0 … +50 °C
Raccordement électrique	
Raccordement	Connecteur, M8, 4 pôles

Plus d'informations/d'accessoires	https://www.di-soric.com/210070

© di-soric . Sous réserve de modifications . 15.01.2026 .