
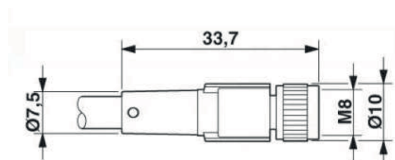



210636
TKHM-Z-5/6
Câble de raccordement

- Convient aux chaînes porte-câbles
- Anneau d'accouplement métallique solide
- Gaine PU robuste
- Construction flexible des torons
- Bonnes propriétés d'isolation
- Indice de protection élevé

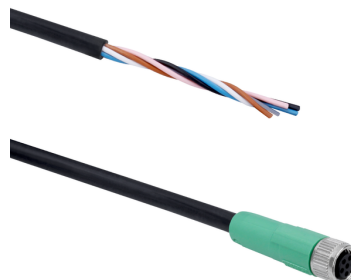

PIN	Aderfarbe wire color
1	braun / brown
2	weiss / white
3	blau / blue
4	schwarz / black
5	grau / grey
6	rosa / pink

Fonction

Caractéristiques techniques (typ)
+20°C, 24 V DC
Caractéristiques électriques

Tension de service < 60 V AC/DC

Caractéristiques mécaniques

Longueur 5.000 mm

Filetage M8 x 1

Matériau du câble PUR

Matériau PUR (Connecteur)

Certifications, homologations

Classe de protection III, utilisation en très basse tension de sécurité

Caractéristiques générales

Conception Extrémité de câble droite/ouverte

Particularités Écrou métallique

Gamme de fonctions

Convient aux chaînes porte-câbles Oui

Affichage, commande

LED Anzeige Non

Conditions environnementales

Température ambiante de fonctionnement -25 ... +90 °C

Indice de protection IP 65 / IP 67 / IP 68

Raccordement électrique

Raccordement Connecteur femelle, M8, 6 pôles

Plus d'informations/d'accessoires
<https://www.di-soric.com/210636>



210636

TKHM-Z-5/6

Câble de raccordement