



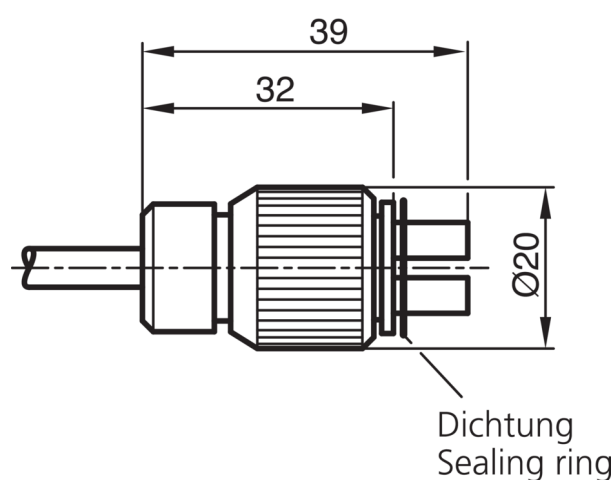

210903 WRB 120 P-SG-M6x30-2.5 Fibres optiques en verre

- Fibres de verre haute qualité
- Résistance thermique élevée
- Robuste, extrêmement flexible

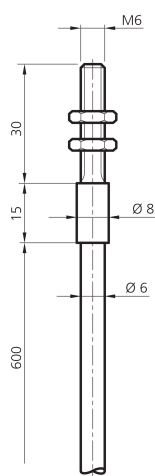

Caractéristiques techniques (typ)

+20°C, 24 V DC

Caractéristiques mécaniques

Longueur	600 mm
Dimension faisceau de fibres	Ø 2,5 mm
Sortie lumineuse	axial
Matériau de fibre	Fibres de verre
Matériau	■ Acier inoxydable (Sonde) ■ PVC (Gaine)

Caractéristiques générales

Composants	Fibres optiques en verre
Principe de fonctionnement	Détecteur à réflexion directe
Fonctionnement avec	VO-M6/35-M6x30-2.5, VO-M6/50-M6x30-2.5
Conception	Filetage
Simple fibre	Ø 0,05 mm
Convient pour	Pour exploiter les détecteurs de reconnaissance de couleurs avec raccordement fibre optique
Pour FSB 10 M G1-B8	Convient

Données optiques

Angle d'ouverture	68°
-------------------	-----

Conditions environnementales

Résistance thermique	+80 °C (Temporairement jusqu'à +250 °C)
Indice de protection	IP 67

Plus d'informations/d'accessoires

<https://www.di-soric.com/210903>