






211021

BEK-FL250/250-G1T-IBS

Éclairage de surfaces

- Profilé en aluminium extrudé
- Conception modulaire pour des tailles individuelles
- Niveau de luminosité homogène sur toute la plage de tension
- Champ lumineux homogène
- Entrée déclencheur externe
- Rendement élevé

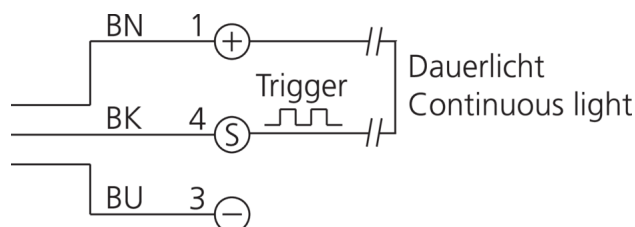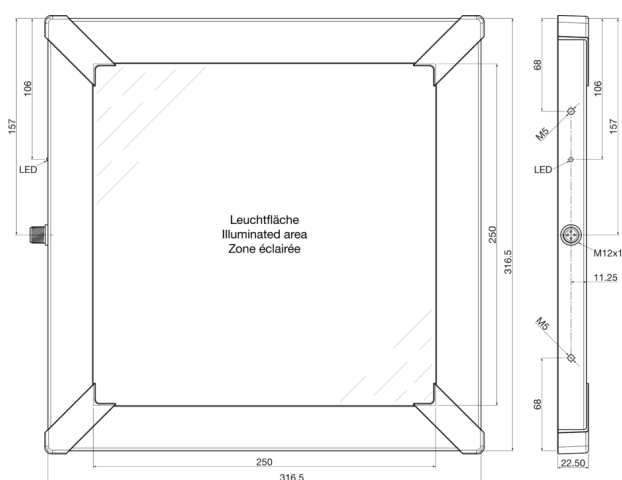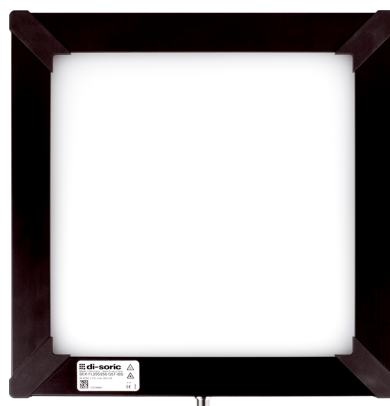

Fonction



Caractéristiques techniques (typ)

+20°C, 24 V DC

Caractéristiques électriques

Tension de service	24 V DC ($\pm 1,2$ V)
Protection contre les inversions de polarité	Oui

Caractéristiques mécaniques

Surface d'éclairage	250 x 250 mm
Dimensions du boîtier	317 x 317 x 23 mm
Longueur du boîtier	317 mm
hauteur du boîtier	317 mm
Largeur du boîtier	23 mm
Matériau du boîtier	Aluminium (Noir, Anodisé)
Matériau	PMMA (Optique de protection)
Poids	2800 g
Couple de serrage	4 Nm

Certifications, homologations

Classe de protection	III, utilisation en très basse tension de sécurité
Groupe de risque (DIN EN 62471)	Groupe libre
Homologations	UL

Caractéristiques générales

Conception	Éclairage de surfaces
------------	-----------------------


211021
BEK-FL250/250-G1T-IBS
Éclairage de surfaces
Caractéristiques techniques (typ)
+20°C, 24 V DC
Sortie, entrée, interface

Entrée de déclenchement niveau haut

> 3,3 V

Entrée de déclenchement niveau bas

< 2,9 V

Données optiques

Source de lumière

LED

Couleur

Rouge

Longueur d'onde

620 nm

Affichage, commande

Contrôle

Contrôle de la puissance intégrée

Conditions environnementales

Température ambiante de fonctionnement

0 ... +40 °C

Indice de protection

IP 20

Raccordement électrique

Raccordement

Connecteur, M12, 3 pôles

Accessoires

Câble de raccordement

VK ...

Plus d'informations/d'accessoires
<https://www.di-soric.com/211021>