212745
CS12D15
Câble de raccordement

- Anneau d’accouplement métallique solide
- Construction flexible des torons
- Bonnes propriétés d’isolation
- Indice de protection élevé

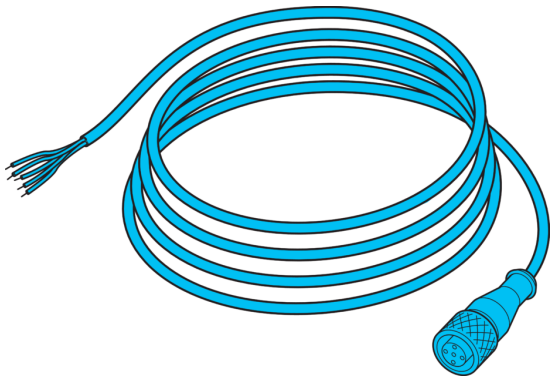

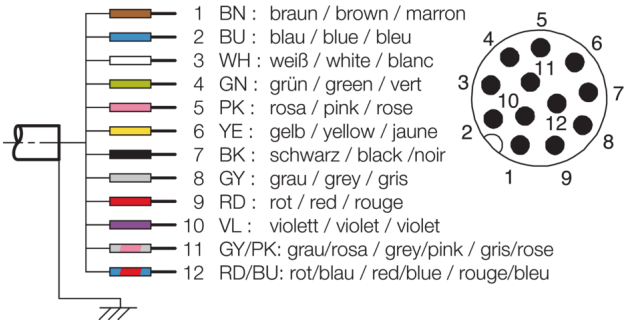

Fonction

Caractéristiques techniques (typ)	+20°C, 24 V DC
Caractéristiques mécaniques	
Longueur	15.000 mm
Filetage	M12
Matériau	PVC (Câble)
Caractéristiques générales	
Principe de fonctionnement	Câble de raccordement
Conception	Extrémité de câble droite/ouverte
Particularités	Écrou métallique
Convient pour	Récepteur SLM4
Conditions environnementales	
Indice de protection	IP 67
Raccordement électrique	
Raccordement	Connecteur femelle, M12, 12 pôles (Extrémité libre)

Plus d’informations/d’accessoires	https://www.di-soric.com/212745

© di-soric . Sous réserve de modifications