





212916

BEK-P30-G0T-IBS

Éclairages par spot

- Niveau de luminosité homogène sur toute la plage de tension
- Champ lumineux homogène
- Entrée déclencheur externe
- Contrôle interne de la puissance de sortie
- Rendement élevé
- Faible émission de chaleur
- Boîtier métallique robuste

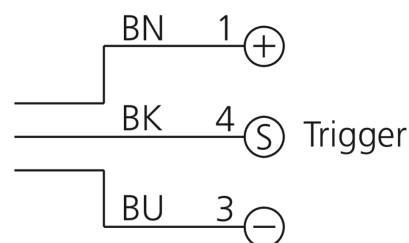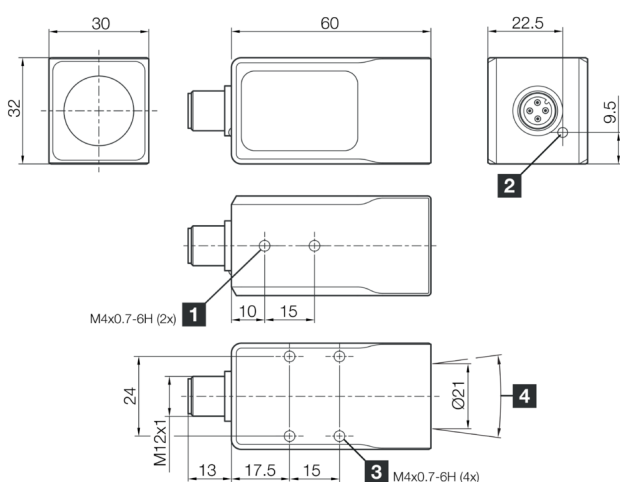

- 1) 4 mm de profondeur
2) LED FONCTIONNEMENT

- 3) 6 mm de profondeur
4) Angle d'émission °

BK: noir

BN: marron

BU: bleu

Fonction



Caractéristiques techniques (typ)

+20°C

Caractéristiques électriques

Tension de service	18 ... 30 V DC
Courant de marche à vide (max.)	85 mA (24 V DC)
Puissance	2,1 W (24 V)
Protection contre les inversions de polarité	Oui

Caractéristiques mécaniques

Surface d'éclairage	Ø 21 mm
Longueur du boîtier	60 mm
hauteur du boîtier	30 mm
Largeur du boîtier	32 mm
Sortie lumineuse	axial
Matériau du boîtier	Aluminium (Noir, Anodisé)
Matériau	PMMA, clair (Optique de protection)
Poids	110 g

Certifications, homologations

Classe de protection	III, utilisation en très basse tension de sécurité
Groupe de risque (DIN EN 62471)	Groupe libre
Homologations	UL



212916 BEK-P30-G0T-IBS Éclairages par spot

Caractéristiques techniques (typ)		+20°C
Caractéristiques générales		
Conception	Projecteur	
Particularités	Entrée de déclenchement	
Sortie, entrée, interface		
Entrée de déclenchement niveau haut	> 3,4 ... 30,0 V	
Entrée de déclenchement niveau bas	< 2,8 V	
Données optiques		
Source de lumière	LED	
Couleur	Infrarouge	
Longueur d'onde	860 nm	
Angle d'émission FWHM	30°	
Intensité lumineuse	■ 5700 µW/cm² (100,0 mm) ■ 1850 µW/cm² (200,0 mm) ■ 375 µW/cm² (500,0 mm)	
Affichage, commande		
Contrôle	Contrôle de la puissance intégrée	
Affichage	LED vert - Voyant de fonctionnement	
Conditions environnementales		
Résistance aux chocs et aux vibrations	30 g, 11 ms / 10 ... 55 Hz, 1,0 mm	
Température ambiante de fonctionnement	0 ... +40 °C	
Indice de protection	IP 67	
Raccordement électrique		
Raccordement	Connecteur, M12, 3 pôles	
Accessoires		
Câble de raccordement	VK ...	
Plus d'informations/d'accessoires		https://www.di-soric.com/212916