212992
OE21-NS-2C
Détecteur par barrage, récepteur

- Construction Miniature
- Élément de fixation en métal
- Fréquence de commutation élevée
- Portée élevée

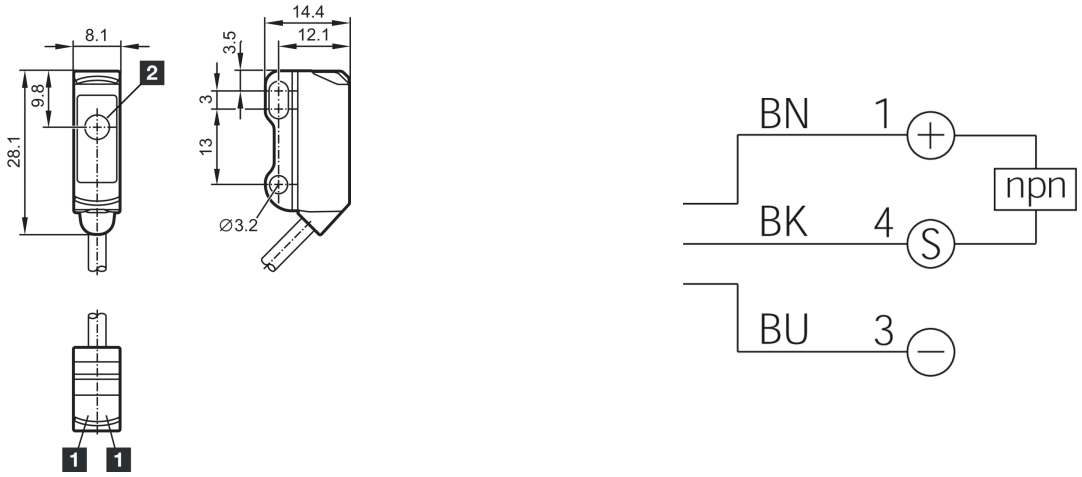

1) LED 2) Récepteur BK: noir BN: marron BU: bleu

Fonction

Caractéristiques techniques (typ)	+20°C, 24 V DC
Caractéristiques électriques	
Tension de service	10 … 30 V DC
Protection contre les inversions de polarité	Oui
Caractéristiques mécaniques	
Dimensions du boîtier	28,1 x 14,4 x 8,1 mm
Longueur du boîtier	14,4 mm
hauteur du boîtier	28,1 mm
Largeur du boîtier	8,1 mm
Matériau du boîtier	Acier inoxydable / Plastique
Matériau du câble	PVC
Matériau	Plastique (Fenêtre / Optique)
Poids	37 g
Certifications, homologations	
Classe de protection	III, utilisation en très basse tension de sécurité
Homologations	UL

212992
OE21-NS-2C
Détecteur par barrage, récepteur

Caractéristiques techniques (typ)	+20°C, 24 V DC
Caractéristiques générales	
Principe de fonctionnement	Détecteur par barrage
Évaluation	Numérique
Conception	Parallélépipède
Comprenant	Récepteur
Sortie, entrée, interface	
Sortie de commutation	npn, 100 mA, NO
Chute de tension (max.)	2,5 V
Données optiques	
Source de lumière	LED
Zone de détection, plage de mesure, seuils de tolérance	
Portée	3000 mm
Affichage, commande	
Réglage de la sensibilité	Aucun élément de réglage
Affichage	LED vert - Statut, Jaune - Sortie de commutation
Temps de réponse	
Fréquence de commutation	1000 Hz
Conditions environnementales	
Température ambiante de fonctionnement	-25 … +60 °C
Indice de protection	IP 65 / IP 67
Raccordement électrique	
Raccordement	Câble, 2,0 m, 3 pôles

Plus d’informations/d’accessoires	https://www.di-soric.com/212992

© di-soric . Sous réserve de modifications . 22.01.2026 . Page 2 (2)