





212994

OE21-NS-0.3T3

Détecteur par barrage, récepteur

- Construction Miniature
- Élément de fixation en métal
- Fréquence de commutation élevée
- Portée élevée

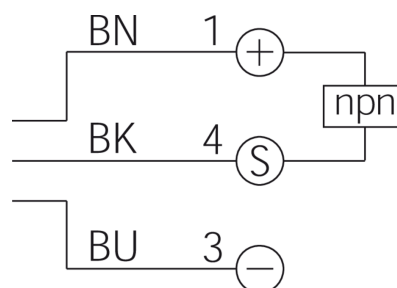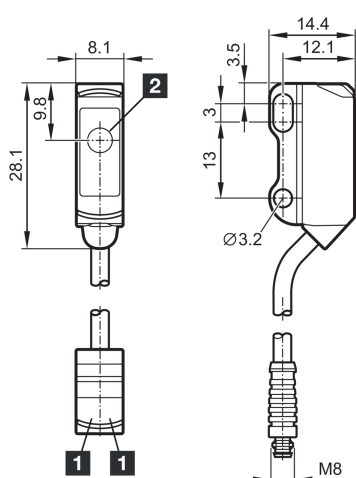

1) LED

2) Récepteur

BK: noir

BN: marron

BU: bleu

Fonction



Caractéristiques techniques (typ)

+20°C, 24 V DC

Caractéristiques électriques

Tension de service	10 ... 30 V DC
Courant de marche à vide (max.)	15 mA
Protection contre les inversions de polarité	Oui

Caractéristiques mécaniques

Dimensions du boîtier	28,1 x 14,4 x 8,1 mm
Longueur du boîtier	14,4 mm
hauteur du boîtier	28,1 mm
Largeur du boîtier	8,1 mm
Matériau du boîtier	Acier inoxydable / Plastique
Matériau	Plastique (Fenêtre / Optique)
Poids	21 g

Certifications, homologations

Classe de protection	III, utilisation en très basse tension de sécurité
Homologations	UL


212994
OE21-NS-0.3T3
Détecteur par barrage, récepteur
Caractéristiques techniques (typ)
+20°C, 24 V DC
Caractéristiques générales

Principe de fonctionnement	Détecteur par barrage
Évaluation	Numérique
Conception	Parallélépipède
Comprenant	Récepteur

Sortie, entrée, interface

Sortie de commutation	npn, 100 mA, NO
Chute de tension (max.)	2,5 V

Données optiques

Source de lumière	LED
-------------------	-----

Zone de détection, plage de mesure, seuils de tolérance

Portée	3000 mm
--------	---------

Affichage, commande

Réglage de la sensibilité	Aucun élément de réglage
Affichage	LED vert - Statut, Jaune - Sortie de commutation

Temps de réponse

Fréquence de commutation	1000 Hz
--------------------------	---------

Conditions environnementales

Température ambiante de fonctionnement	-25 ... +60 °C
Indice de protection	IP 65 / IP 67

Raccordement électrique

Raccordement	Pigtail, 0,3 m, M8, 3 pôles
--------------	-----------------------------

Accessoires

Câble de raccordement	TK ...
-----------------------	--------

Plus d'informations/d'accessoires
<https://www.di-soric.com/212994>