




213104


LI16-5-75-110-T-0.75-B5-A/IP65

Barrière immatérielle

- Avec électronique d'évaluation LVE ... / LVX ... de mesure et de commutation
- Avec électronique d'évaluation LVB ... de commutation
- Évaluation du faisceau horizontale ou diagonale
- Construction compacte
- Boîtier aluminium
- Montage simple

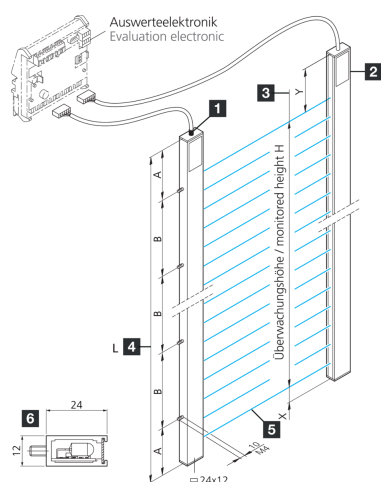

Zum Betrieb mit Auswerteelektronik LVE ... / LVX ... / LVB ...
To be used with evaluation electronics LVE ... / LVX ... / LVB ...

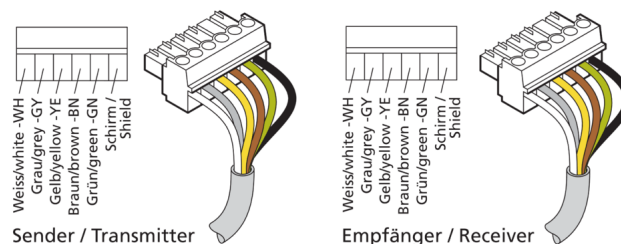


BN: marron
GN: vert

GY: gris
WH: blanc

YE: jaune

- 1) Émetteur
2) Récepteur
3) Hauteur contrôlée H
4) Longueur de profilé L
5) Électronique d'évaluation
6) Section transversale du profilé

Fonction



Caractéristiques techniques (typ)

+20°C, 24 V DC

Caractéristiques électriques

Tension de service 20 ... 26 V DC (Voir électronique d'évaluation)

Caractéristiques mécaniques

Section transversale du profilé 12 x 58 mm

hauteur du boîtier 58 mm

Largeur du boîtier 12 mm

Dimension
■ X: 17,5 mm
■ Y: 17,5 mm

Longueur de profilé 110 mm

Matériau du boîtier Aluminium (Naturel)

Certifications, homologations

Classe de protection III, utilisation en très basse tension de sécurité

Caractéristiques générales

Évaluation Absolu, En pourcentage, Paramétrable au moyen de l'électronique d'évaluation

Électronique d'évaluation Externe



213104

LI16-5-75-110-T-0.75-B5-A/IP65

Barrière immatérielle

Caractéristiques techniques (typ)

+20°C, 24 V DC

Sortie, entrée, interface

Fonction de sortie

Paramétrable au moyen de l'électronique d'évaluation

Sortie de commutation

Paramétrable au moyen de l'électronique d'évaluation, NO, NC

Données optiques

Source de lumière

LED

Couleur

Infrarouge

Longueur d'onde

880 nm

Évaluation du faisceau

Au moyen de l'électronique d'évaluation externe

Zone de détection, plage de mesure, seuils de tolérance

Espace entre les faisceaux

5 mm

Nombre de faisceaux

16

Hauteur contrôlée

75 mm

Portée

250 ... 6000 mm (Réglable au moyen de l'électronique d'évaluation)

Plage de mesure

75 mm

Conditions environnementales

Température ambiante de fonctionnement

-20 ... +40 °C

Indice de protection

IP 65

Raccordement électrique

Raccordement

Pigtail, 0,75 m (Blindé, Connecteur, M12, 5 pôles, Codage A)

Plus d'informations/d'accessoires

<https://www.di-soric.com/213104>