




213113 SB-RGB-126-K-B5 Signalisation lumineuse

- Deux segments: déclenchement externe / mode segment / mode niveau / mode démo
- Fonctionnement simple, possible également sans IO-Link
- Paramétrage libre des fonctions via IO-Link
- Thermo-gestion intelligente pour une longue durée de vie
- Grand écran lumineux pour un affichage optimal du statut de la machine
- Indice de protection élevé IP 67
- Kit de fixation magnétique disponible en option
- Équerre de fixation réglable disponible en option
- Filtre de diffusion attachable en option

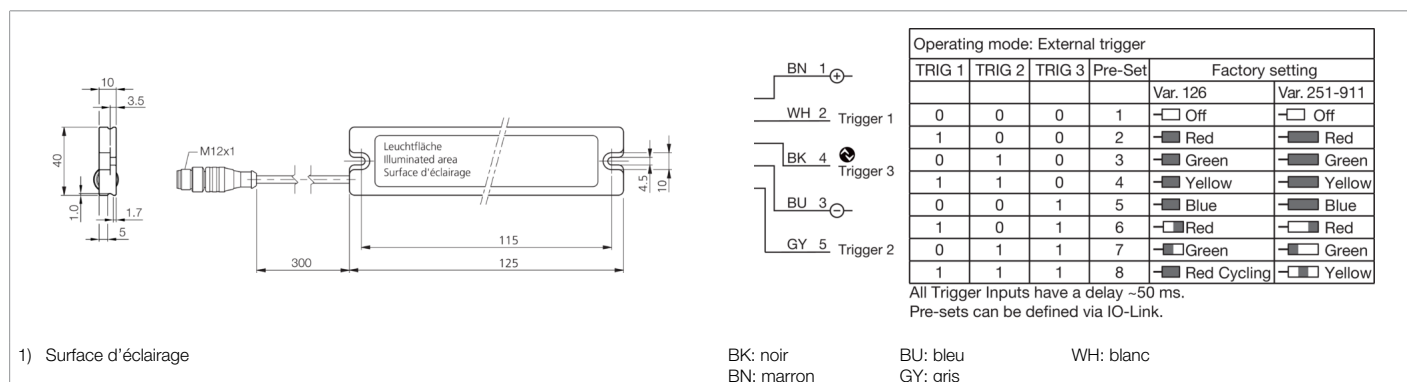

Fonction



Caractéristiques techniques (typ)

+20°C, 24 V DC

Caractéristiques électriques

Tension de service	18 ... 30 V DC (Supply Class 2)
Consommation de courant	125 mA (24 V DC)
Puissance	3,0 W (24 V DC)
Protection contre les inversions de polarité	Oui

Caractéristiques mécaniques

Surface d'éclairage	95 x 30 mm
Longueur du boîtier	125 mm
hauteur du boîtier	10 mm
Largeur du boîtier	40 mm
Matériau du boîtier	Aluminium (Naturel, Anodisé)
Matériau	PU, transparent (Fenêtre)
Poids	115 g

Certifications, homologations

Classe de protection	III, utilisation en très basse tension de sécurité
Groupe de risque (DIN EN 62471)	Groupe libre
Homologations	UL

Caractéristiques générales

Modèle	Signalisation lumineuse
Gamme de produits	SB-RGB



213113 SB-RGB-126-K-B5 Signalisation lumineuse

Caractéristiques techniques (typ)		+20°C, 24 V DC
Gamme de fonctions		
Nombre de segments (max)	2	
Modes de fonctionnement	Déclenchement externe / mode segment / mode niveau / mode démo, Modes de fonctionnement des LED: Statique / Clignotant / Clignotant	
Intensité lumineuse réglable	10 ... 100 %, Via IO-Link	
Sortie, entrée, interface		
Entrée de déclenchement niveau haut	> 8,0 V	
Entrée de déclenchement niveau bas	< 5,0 V	
Entrée de déclenchement	8 pré-réglages de couleurs : sélectionnables via les déclencheurs 1+2+3	
Interface	■ IO-Link (V1.1, COM2 38,4 kBd, 5000 µs) ■ Données de processus	
Données optiques		
Source de lumière	LED	
Couleur	Rouge, vert, jaune, bleu, blanc, orange, rose, déf. par l'utilisateur (IO-Link)	
Angle d'émission FWHM	120°	
Conditions environnementales		
Résistance aux chocs et aux vibrations	30 g, 11 ms / 10 ... 55 Hz, 1,0 mm	
Température ambiante de fonctionnement	-30 ... +50 °C	
Indice de protection	IP 67	
Raccordement électrique		
Raccordement	Pigtail, 0,3 m, M12, 5 pôles	
Accessoires		
Câble de raccordement	VK ... /5	
Plus d'informations/d'accessoires		https://www.di-soric.com/213113