



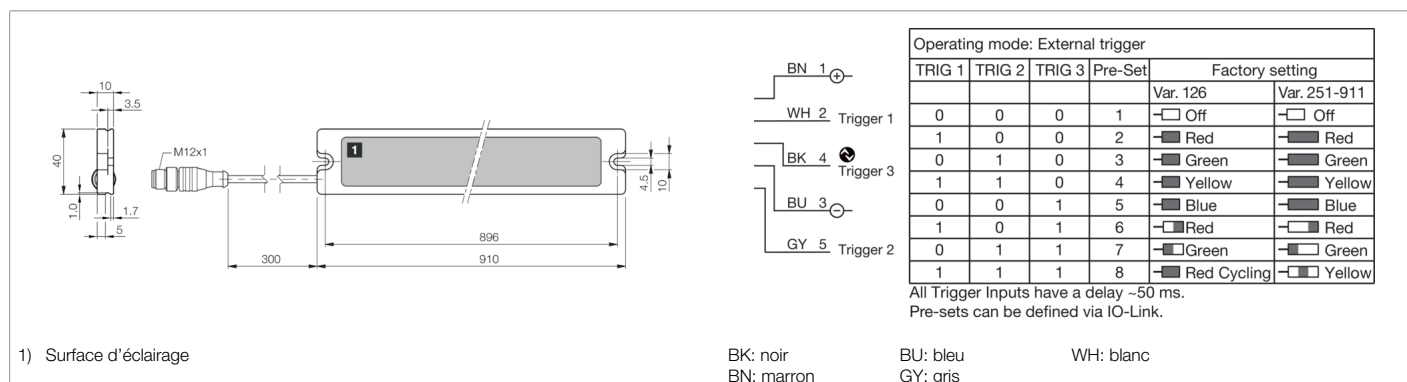

213117 SB-RGB-911-K-B5 Signalisation lumineuse

- Douze segments: déclenchement externe / mode segment / mode niveau / mode démo
- Fonctionnement simple, possible également sans IO-Link
- Paramétrage libre des fonctions via IO-Link
- Thermo-gestion intelligente pour une longue durée de vie
- Grand écran lumineux pour un affichage optimal du statut de la machine
- Indice de protection élevé IP 67
- Kit de fixation magnétique disponible en option
- Équerre de fixation réglable disponible en option
- Filtre de diffusion attachable en option

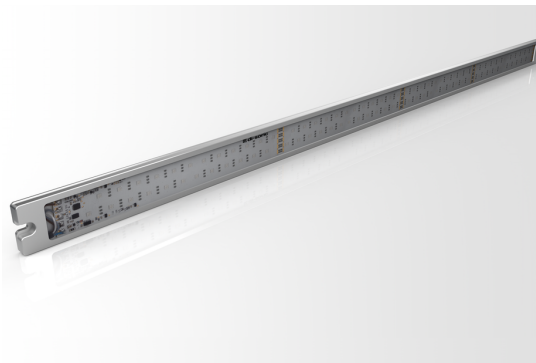

Fonction



Caractéristiques techniques (typ)

+20°C, 24 V DC

Caractéristiques électriques

Tension de service	18 ... 30 V DC (Supply Class 2)
Consommation de courant	730 mA (24 V DC)
Puissance	17,5 W (24 V DC)
Protection contre les inversions de polarité	Oui

Caractéristiques mécaniques

Surface d'éclairage	870 x 30 mm
Longueur du boîtier	910 mm
hauteur du boîtier	10 mm
Largeur du boîtier	40 mm
Matériau du boîtier	Aluminium (Naturel, Anodisé)
Matériau	PU, transparent (Fenêtre)
Poids	700 g

Certifications, homologations

Classe de protection	III, utilisation en très basse tension de sécurité
Homologations	UL

Caractéristiques générales

Modèle	Signalisation lumineuse
Gamme de produits	SB-RGB



213117 SB-RGB-911-K-B5 Signalisation lumineuse

Caractéristiques techniques (typ)		+20°C, 24 V DC
Gamme de fonctions		
Nombre de segments (max)	12	
Modes de fonctionnement	Déclenchement externe / mode segment / mode niveau / mode démon, Modes de fonctionnement des LED: Statique / Clignotant / Clignotant	
Intensité lumineuse réglable	10 ... 100 %, Via IO-Link	
Sortie, entrée, interface		
Entrée de déclenchement niveau haut	> 8,0 V	
Entrée de déclenchement niveau bas	< 5,0 V	
Entrée de déclenchement	8 pré-réglages de couleurs : sélectionnables via les déclencheurs 1+2+3	
Interface	■ IO-Link (V1.1, COM2 38,4 kBd, 5000 µs) ■ Données de processus	
Données optiques		
Source de lumière	LED	
Couleur	Rouge, vert, jaune, bleu, blanc, orange, rose, déf. par l'utilisateur (IO-Link)	
Angle d'émission FWHM	120°	
Conditions environnementales		
Résistance aux chocs et aux vibrations	30 g, 11 ms / 10 ... 55 Hz, 1,0 mm	
Température ambiante de fonctionnement	-30 ... +50 °C	
Indice de protection	IP 67	
Raccordement électrique		
Raccordement	Pigtail, 0,3 m, M12, 5 pôles	
Accessoires		
Câble de raccordement	VK ... /5	
Plus d'informations/d'accessoires		https://www.di-soric.com/213117