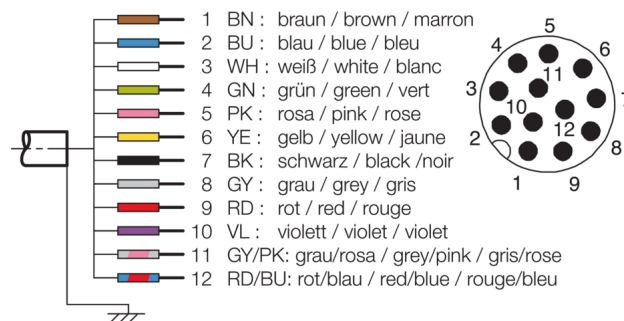
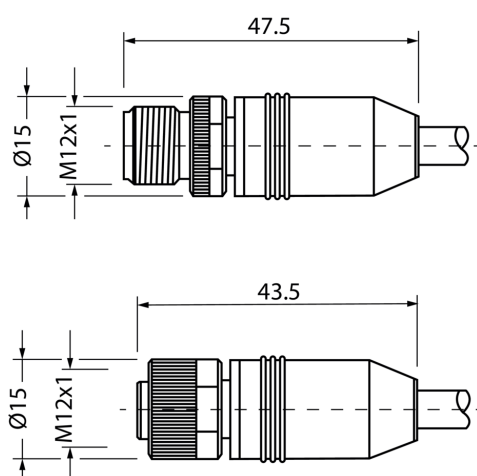



213125
VSSM-Z-5/VKM-Z/12
Câble de raccordement

- Anneau d'accouplement métallique solide
- Construction flexible des torons
- Bonnes propriétés d'isolation
- Indice de protection élevé
- Pour capteurs de vision CS


Fonction

Caractéristiques techniques (typ)
+20°C, 24 V DC
Caractéristiques électriques

Tension de service

< 30 V AC/DC

Caractéristiques mécaniques

Longueur

5.000 mm

Diamètre

Ø 6,5 mm (Diamètre)

Matériau du câble

PUR, non blindé

Valeurs de chaînes porte-câbles

10 x Ø (Rayon de courbure min.)

Certifications, homologations

Classe de protection

III, utilisation en très basse tension de sécurité

Caractéristiques générales

Conception

Droit / Droit

Convient pour

Capteurs de vision CS

Gamme de fonctions

Convient aux chaînes porte-câbles

Oui

Conditions environnementales

Température ambiante de fonctionnement

-25 ... +80 °C

Indice de protection

IP 67 (À un couple de serrage de 0,6 Nm)

**213125****VSSM-Z-5/VKM-Z/12****Câble de raccordement****Caractéristiques techniques (typ)****+20°C, 24 V DC****Raccordement électrique**

Raccordement

Connecteur, M12, 12 pôles, Codage A

Raccordement 2

Connecteur femelle, M12, 12 pôles, Codage A

Plus d'informations/d'accessoires**<https://www.di-soric.com/213125>**