213180
INS-M08-N04NS-T3
Détecteur de proximité inductif

- Portée de détection doublée
- Connecteur métallique M8
- Protection contre les courts-circuits
- LED d'indication du statut de commutation
- Indice de protection élevé

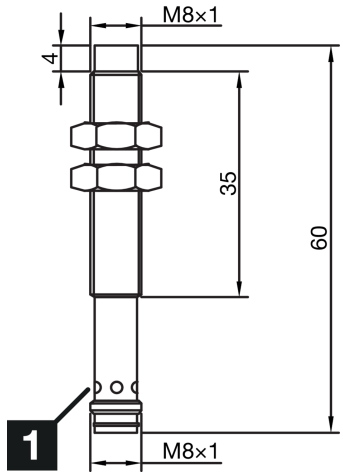

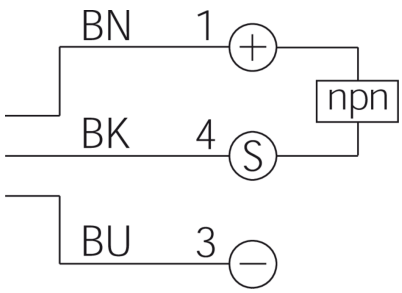

1) LED

BK: noir BN: marron BU: bleu

Fonction

Caractéristiques techniques (typ)	+20°C, 24 V DC
Caractéristiques électriques	
Tension de service	10 … 30 V DC
Consommation de courant	10 mA
Protection diélectrique	< 500 V DC
Caractéristiques mécaniques	
Type de montage	Non affleurant
Filetage	M8 x 1
Longueur du boîtier	60 mm
Matériau du boîtier	Acier inoxydable (V4A)
Certifications, homologations	
Classe de protection	III, utilisation en très basse tension de sécurité
Caractéristiques générales	
Principe de fonctionnement	Inductif
Évaluation	Numérique
Conception	Filetage
Particularités	Portée de détection doublée
Gamme de produits	INS Standard

213180
INS-M08-N04NS-T3
Détecteur de proximité inductif

Caractéristiques techniques (typ)	+20°C, 24 V DC
Gamme de fonctions	
Contenu de la livraison	Détecteur, 2 x écrous M8, 2 x rondelles
Sortie, entrée, interface	
Sortie de commutation	npn, 200 mA, NO
Chute de tension (max.)	1,5 V DC
Zone de détection, plage de mesure, seuils de tolérance	
Distance de commutation (SN)	4 mm
Plaque de mesure standardisée	12 x 12 x 1 mm
Hystérésis de commutation (max.)	< 10 %
Affichage, commande	
LED Anzeige	Oui
Temps de réponse	
Fréquence de commutation	1000 Hz
Conditions environnementales	
Température ambiante de fonctionnement	-25 … +70 °C
Indice de protection	IP 67
Raccordement électrique	
Raccordement	Connecteur, M8, 3 pôles, Codage A

Plus d'informations/d'accessoires	https://www.di-soric.com/213180

© di-soric . Sous réserve de modifications . 08.10.2026