213229
INSM-M05-B0.8PO-T3
Détecteur de proximité inductif

- Portée de détection simple
- Connecteur métallique M8
- Protection contre les courts-circuits
- LED d'indication du statut de commutation
- Indice de protection élevé

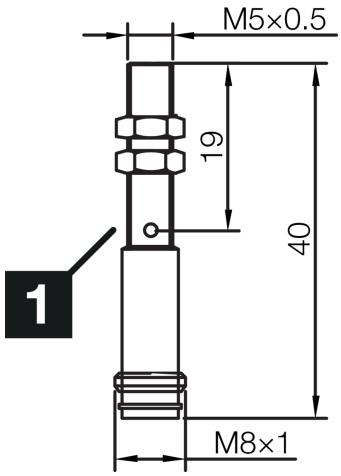

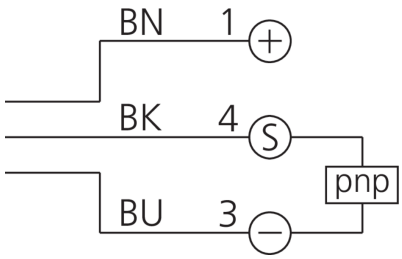

1) LED

BK: noir BN: marron BU: bleu

Fonction

Caractéristiques techniques (typ)	+20°C, 24 V DC
Caractéristiques électriques	
Tension de service	10 … 30 V DC
Consommation de courant	10 mA
Protection diélectrique	< 500 V DC
Caractéristiques mécaniques	
Type de montage	Affleurant
Filetage	M5 x 0,5
Longueur du boîtier	40 mm
Matériau du boîtier	Acier inoxydable (V4A)
Certifications, homologations	
Classe de protection	III, utilisation en très basse tension de sécurité
Caractéristiques générales	
Principe de fonctionnement	Inductif
Évaluation	Numérique
Conception	Filetage
Particularités	Portée de détection simple
Version	Conception Miniature
Gamme de produits	INM Miniature

213229
INSM-M05-B0.8PO-T3
Détecteur de proximité inductif

Caractéristiques techniques (typ)	+20°C, 24 V DC
Gamme de fonctions	
Contenu de la livraison	Détecteur, 2 x écrous M5, 2 x rondelles
Sortie, entrée, interface	
Sortie de commutation	pnp, 200 mA, NC
Chute de tension (max.)	1,5 V DC
Zone de détection, plage de mesure, seuils de tolérance	
Distance de commutation (SN)	0,8 mm
Plaque de mesure standardisée	5 x 5 x 1 mm
Hystérésis de commutation (max.)	< 10 %
Affichage, commande	
LED Anzeige	Oui
Temps de réponse	
Fréquence de commutation	2000 Hz
Conditions environnementales	
Température ambiante de fonctionnement	-25 … +70 °C
Indice de protection	IP 67
Raccordement électrique	
Raccordement	Connecteur, M8, 3 pôles, Codage A

Plus d'informations/d'accessoires	https://www.di-soric.com/213229

© di-soric . Sous réserve de modifications