



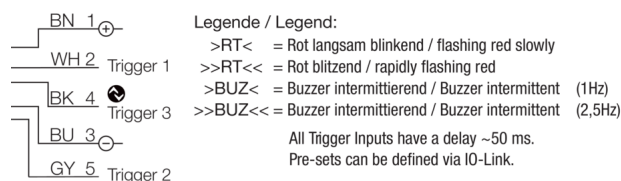

213754 SBT-RGB-R50-4S-B5 Colonne de signalisation

- Indication de l'état à 360 °
- Signal puissant grâce aux LED d'alimentation ultra-modernes et très efficaces
- Faible consommation d'énergie
- Peut être utilisé immédiatement grâce à trois entrées de déclenchement (huit réglages de couleurs prédéfinis/utilisés par l'utilisateur)
- Fonctions librement configurables par IO-Link (données de processus)
- Installation simple (vissage M30)

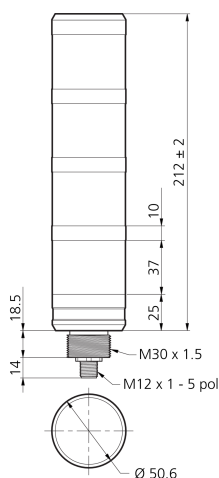

TRIG 1	TRIG 2	TRIG 3	Pre-Set	Factory setting (Seg 1 / Seg 2 / Seg 3 / Seg 4 / BUZ)			
				Var. 4S		Var. 4B	
0	0	0	1	-- -- -- --	-- -- -- --	-- -- -- --	-- -- -- --
1	0	0	2	-- -- -- RT	-- -- -- RT	-- -- -- RT	-- -- -- RT
0	1	0	3	-- GN -- --	-- GN -- --	-- GN -- --	-- GN -- --
1	1	0	4	-- YE -- --	-- YE -- --	-- YE -- --	-- YE -- --
0	0	1	5	BU -- -- --	BU -- -- --	BU -- -- --	BU -- -- --
1	0	1	6	WH -- -- --	WH -- -- --	WH -- -- --	WH -- -- --
0	1	1	7	-- -- -- >RT<	-- -- -- >RT<	-- -- -- >RT<	-- -- -- >RT<
1	1	1	8	-- -- -- >>RT<<	-- -- -- >>RT<<	-- -- -- >>RT<<	-- -- -- >>RT<<

BK: noir
BN: marron
BU: bleu
GN: vert
GY: gris
WH: blanc
YE: jaune

Fonction



Caractéristiques techniques (typ)

+20°C, 24 V DC

Caractéristiques électriques

Tension de service	18 ... 30 V DC (Supply Class 2)
Consommation de courant	230 mA (24 V DC)
Puissance	5,5 W (24 V)
Protection contre les inversions de polarité	Oui

Caractéristiques mécaniques

Surface d'éclairage	50 x 37 mm (Ø x H / Segment)
Nombre de segments	4
Matériau du boîtier	Aluminium (Naturel, Anodisé)
Matériau	Polycarbonate (Diffuseur)
Poids	310 g

Certifications, homologations

Classe de protection	III
Homologations	UL

Caractéristiques générales

Modèle	Colonne de signalisation
Conception	Colonne



213754 SBT-RGB-R50-4S-B5 Colonne de signalisation

Caractéristiques techniques (typ)		+20°C, 24 V DC
Gamme de fonctions		
Modes/types de fonctionnement	Déclenchement externe / mode segment / mode niveau / mode démo, Modes de fonctionnement des LED: Statique / Clignotant / Clignotant	
Buzzer	Sans buzzer	
Sélection de la couleur	Rouge, vert, jaune, bleu, blanc, orange, rose, déf. par l'utilisateur (tous les segments)	
Intensité lumineuse réglable	10 ... 100 %, Via IO-Link	
Contenu de la livraison	Voyant lumineux avec rondelle et écrou M30 (prémonté)	
Sortie, entrée, interface		
Entrée de déclenchement niveau haut	> 8,0 V	
Entrée de déclenchement niveau bas	< 5,0 V	
Entrée de déclenchement	8 pré-réglages de couleurs : sélectionnables via les déclencheurs 1+2+3	
Interface	■ IO-Link (V1.1, COM2 38,4 kBd, 5000 µs) ■ pour le paramétrage (données de processus)	
Données optiques		
Couleur	RVB	
Conditions environnementales		
Résistance aux vibrations	10 ... 55 Hz / 0,35 mm	
Température ambiante de fonctionnement	0 ... +50 °C	
Indice de protection	IP 65	
Raccordement électrique		
Raccordement	Connecteur, M12, 5 pôles	
Plus d'informations/d'accessoires		https://www.di-soric.com/213754