





213813

SBT-F-WBGYR-R50-5S-B8

Colonne de signalisation

- Indication de l'état à 360 °
- Bon signal grâce aux LED d'alimentation modernes et efficaces
- Faible consommation d'énergie
- Utilisable immédiatement, commande directe et prédéfinie des segments
- Installation simple (vissage M30)
- Accessoires de montage disponibles en option

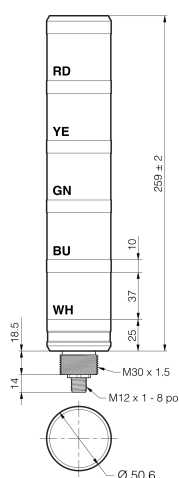

PIN	Signal	Connection cable wire color
1	Green LED	White
2	Yellow LED	Brown
3	Not Connected	Green
4	White LED	Yellow
5	Blue LED	Grey
6	Red LED	Pink
7	GND	Blue
8	Not Connected	Red

Fonction



Caractéristiques techniques (typ)

+20°C, 24 V DC

Caractéristiques électriques

Tension de service	24 V DC (Supply Class 2)
Consommation de courant	185 mA (24 V DC)
Puissance	4,4 W (24 V)
Protection contre les inversions de polarité	Oui

Caractéristiques mécaniques

Surface d'éclairage	50 x 37 mm (Ø x H / Segment)
Nombre de segments	5
Matériau du boîtier	Aluminium (Naturel, Anodisé)
Matériau	Polycarbonate (Diffuseur)
Poids	350 g

Certifications, homologations

Classe de protection	III
Homologations	UL

Caractéristiques générales

Modèle	Colonne de signalisation
Conception	Colonne



213813 SBT-F-WBGYR-R50-5S-B8 Colonne de signalisation

Caractéristiques techniques (typ)		+20°C, 24 V DC
Gamme de fonctions		
Buzzer	Sans buzzer	
Sélection de la couleur	Blanc, Bleu, Vert, Jaune, Rouge	
Contenu de la livraison	Voyant lumineux avec rondelle et écrou M30 (prémonté)	
Sortie, entrée, interface		
Nombre d'entrées/de sorties	5/0	
Niveau d'entrée (haut/bas)	24V / 0V	
Interface	24 V DC	
Données optiques		
Couleur	Blanc, bleu, vert, jaune, rouge	
Temps de réponse		
Durée de vie des LED	> 50000 h	
Conditions environnementales		
Résistance aux vibrations	10 ... 55 Hz / 0,35 mm	
Température ambiante de fonctionnement	0 ... +50 °C	
Indice de protection	IP 65	
Raccordement électrique		
Raccordement	Connecteur, M12, 8 pôles	
Accessoires		
Câble de raccordement	VK ... /8-SB	
Plus d'informations/d'accessoires		https://www.di-soric.com/213813