214390
INE-M12/52V-B04G3-2R3
Détecteur de proximité inductif

- IO-Link
- Protection contre les courts-circuits
- LED
- Indice de protection élevé
- Câble PUR robuste
- Convient aux chaînes porte-câbles

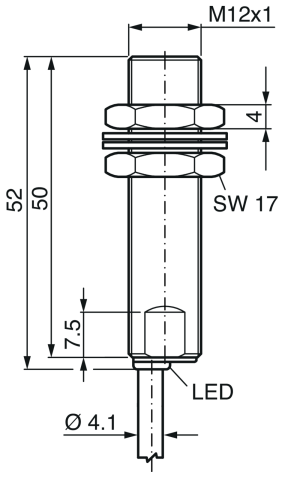

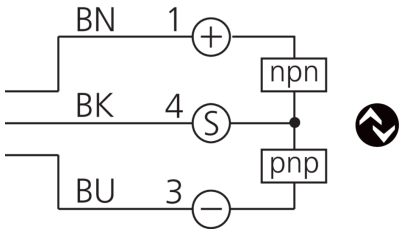

BK: noir BN: marron BU: bleu

Fonction

IO-Link

Caractéristiques techniques (typ)	+20°C, 24 V DC
Caractéristiques électriques	
Tension de service	10 … 36 V DC
Courant de marche à vide (max.)	< 20 mA
Ondulation résiduelle	< 10 %
Protection contre les inversions de polarité	Oui
Protection contre les courts-circuits	Oui
Caractéristiques mécaniques	
Type de montage	Affleurant
Filetage	M12 x 1
Longueur du boîtier	52 mm
Matériau du boîtier	Laiton nickelé
Matériau du câble	PUR, Gris
Matériau sonde	PBT
Poids	82 g
Couple de serrage	10 Nm
Certifications, homologations	
Classe de protection	III, utilisation en très basse tension de sécurité
Homologations	UL

214390
INE-M12/52V-B04G3-2R3
Détecteur de proximité inductif

Caractéristiques techniques (typ)	+20°C, 24 V DC
Caractéristiques générales	
Principe de fonctionnement	Inductif
Évaluation	Numérique
Conception	Filetage
Gamme de produits	INE Industriel
Gamme de fonctions	
Contenu de la livraison	Détecteur, 2 x écrous M12, 2 x rondelles
Sortie, entrée, interface	
Sortie de commutation	Push-pull/PNP/NPN, 200 mA, NO/NC, Commutable via IO-Link
Chute de tension (max.)	1,2 V DC (100 mA)
Interface	IO-Link V1.1.5
Zone de détection, plage de mesure, seuils de tolérance	
Distance de commutation (SN)	4 mm
Plaque de mesure standardisée	12 x 12 x 1 mm
Hystérésis de commutation (max.)	1 … 20 %
Affichage, commande	
Réglage de la sensibilité	IO-Link
LED Anzeige	Oui
Temps de réponse	
Fréquence de commutation	2000 Hz
Conditions environnementales	
Résistance aux chocs et aux vibrations	30 g, 11 ms / 10 … 55 Hz, 1,0 mm
Température ambiante de fonctionnement	-25 … +70 °C
Température ambiante de stockage	-30 … +80 °C
Humidité de l'air ambiant de fonctionnement	35 … 95 %
Humidité de l'air ambiant de stockage	35 … 95 %
Indice de protection	IP 67
Raccordement électrique	
Raccordement	Câble, 2,0 m, 3 pôles (Extrémité libre)

Plus d'informations/d'accessoires	https://www.di-soric.com/214390

© di-soric . Sous réserve de modifications . 22.07.2026 . Page 2 (2)