




214543 SBP-FK-R50D-1B-2M Signalisation lumineuse

- 7 couleurs affichables à 24 V
- De qualité industrielle
- Commande par 24V commune ou masse commune
- Signal sonore clairement audible

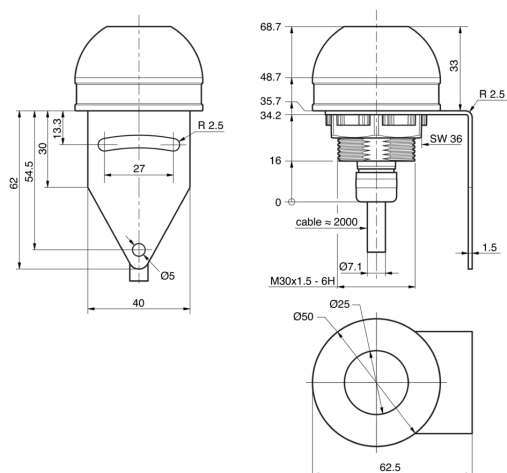

BN 1	Red
WH 2	Buzzer Input
BU 3	Common Line (+/-)
BK 4	Green
GY 5	Blue

Wires	SBP-FK-R50D-1B-2M
BN	Red
WH	Buzzer Input
BU	Common Line (+/-)
BK	Green
GY	Blue

Fonction



Caractéristiques techniques (typ)

+20°C, 24 V DC

Caractéristiques électriques

Tension de service	24 V DC
Consommation de courant	57 mA (24 V DC)
Puissance	1,4 W (24 V)
Protection contre les inversions de polarité	Oui

Caractéristiques mécaniques

Surface d'éclairage	50 x 20 mm (Ø x H)
Nombre de segments	1
Matériau du boîtier	Plastique (ABS)
Matériau	PC, en forme de dôme (Diffuseur)
Poids	161 g

Certifications, homologations

Classe de protection	III
Homologations	UL

Caractéristiques générales

Conception	Dôme
Gamme de produits	SBP-FK Couleur fixe



214543
SBP-FK-R50D-1B-2M
Signalisation lumineuse

Caractéristiques techniques (typ)		+20°C, 24 V DC
Gamme de fonctions		
Buzzer	Avec sonnerie, 90 (dB(A) typ. @ 50 cm)	
Contenu de la livraison	Équerre de fixation	
Sortie, entrée, interface		
Entrée de déclenchement du buzzer (haut/bas)	24 V / 0V (1x)	
Interface	24 V DC	
Données optiques		
Couleur de base	Rouge, vert, bleu (RVB)	
Couleurs affichables	Rouge, vert, jaune, bleu, blanc, rose, cyan	
Conditions environnementales		
Résistance aux vibrations	10 ... 55 Hz / 1,0 mm / 30 g / 11 ms	
Température ambiante de fonctionnement	0 ... +50 °C	
Indice de protection	IP 20	
Raccordement électrique		
Raccordement	Câble, 2,0 m	
Plus d'informations/d'accessoires		https://www.di-soric.com/214543