



214545
SBP-FK-R50D-1TPNS-B8
Signalisation lumineuse

- 7 couleurs affichables à 24 V
- De qualité industrielle
- Commande par 24V commune ou masse commune
- Indice de protection élevé
- Touche tactile sélectionnable comme PNP ou NPN
- Affectation libre des couleurs de la fonction tactile

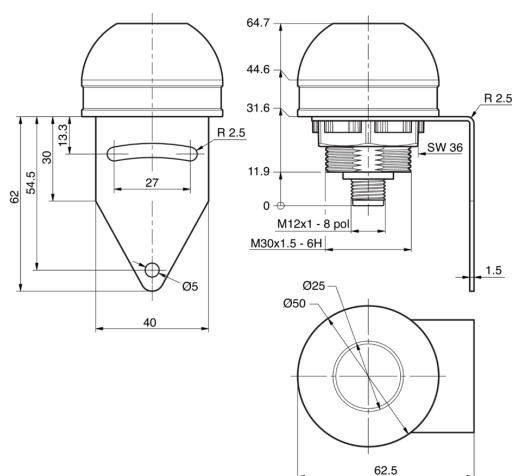

Pins	SBP-FK-R50D-1TPNS-B8	Comment
1	Red	Common line can be ground or 24V. Colors are mixable.
2	Trigger Output (NPN)	
3	Common Line (+/-)	
4	Green	
5	Blue	
6	Trigger Output (PNP)	
7	GND	
8	24 V	
M12 Male Connector / 8Pin		

Fonction



Caractéristiques techniques (typ)

+20°C, 24 V DC

Caractéristiques électriques

Tension de service	24 V DC
Consommation de courant	61 mA (24 V DC)
Protection contre les inversions de polarité	Oui

Caractéristiques mécaniques

Surface d'éclairage	50 x 20 mm (Ø x H)
Nombre de segments	1
Matériau du boîtier	Plastique (ABS)
Matériau	PC, en forme de dôme (Diffuseur)
Poids	54 g

Certifications, homologations

Classe de protection	III
----------------------	-----

Caractéristiques générales

Conception	Dôme
Gamme de produits	SBP-FK Couleur fixe

Gamme de fonctions

Buzzer	Sans buzzer
Contenu de la livraison	Équerre de fixation



214545
SBP-FK-R50D-1TPNS-B8
Signalisation lumineuse

Caractéristiques techniques (typ)

+20°C, 24 V DC

Sortie, entrée, interface

Bouton tactile de sortie numérique

PNP, 100 mA, NO (1x), NPN, 100 mA, NO (1x)

Interface

24 V DC

Données optiques

Couleur de base

Rouge, vert, bleu (RVB)

Couleurs affichables

Rouge, vert, jaune, bleu, blanc, rose, cyan

Affichage, commande

Éléments de commande

capacitif

Conditions environnementales

Résistance aux vibrations

10 ... 55 Hz / 1,0 mm / 30 g / 11 ms

Température ambiante de fonctionnement

0 ... +50 °C

Indice de protection

IP 65 / IP 67

Raccordement électrique

Raccordement

Connecteur, M12, 8 pôles, Codage A

Plus d'informations/d'accessoires

<https://www.di-soric.com/214545>