# 214558
# VL-VZSA-VZKA-3PBK-30Y
# Câble de liaison

- Anneau d'accouplement métallique solide
- Construction flexible des torons
- Indice de protection élevé

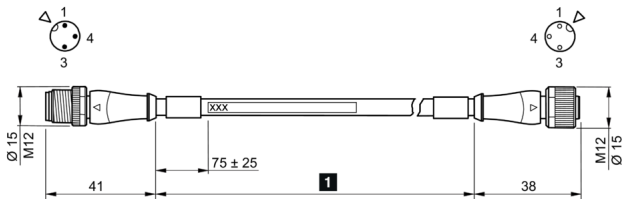


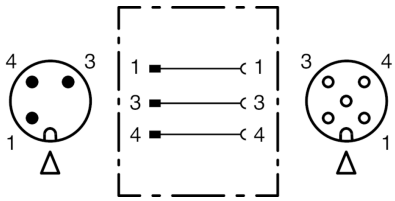


1) Longueur de câble

**Fonction**

| Caractéristiques techniques (typ) | +20°C, 24 V DC |
|---|---|
| **Caractéristiques électriques** | |
| Tension de service | max. 250 V AC/DC |
| Courant de service | max. 4 A / Contacter |
| **Caractéristiques mécaniques** | |
| Longueur | 300 mm |
| Diamètre | Ø 4,6 mm (Diamètre) |
| Filetage | M12 x 1 |
| Matériau du câble | PVC, Noir, non blindé |
| Matériau | ■ Zinc moulé sous pression (Connecteur femelle)<br>■ Zinc moulé sous pression (Connecteur) |
| Poids | 31 g |
| Couple de serrage | 0,6 Nm (recommandé) |
| **Certifications, homologations** | |
| Classe de protection | III, utilisation en très basse tension de sécurité |
| **Caractéristiques générales** | |
| Conception | Droit / Droit |
| Particularités | Écrou métallique |
| **Conditions environnementales** | |
| Plage de température | -5 … +80 °C (en mouvement), -30 … +80 °C (Fixe) |
| Indice de protection | IP 65 / IP 66K / IP 67 |
| **Raccordement électrique** | |
| Raccordement | Connecteur, M12, 3 pôles, Codage A |
| Raccordement 2 | Connecteur femelle, M12, 3 pôles, Codage A |
| Section | 0,34 x 0,34 mm (3 x) |

| Plus d'informations/d'accessoires | https://www.di-soric.com/214558 |
|---|---|

214558
VL-VZSA-VZKA-3PBK-30Y
Câble de liaison


© di-soric . Sous réserve de modifications