214563
VL-VZSA-VZKA-3PBK-250Y
Câble de liaison

- Anneau d'accouplement métallique solide
- Construction flexible des torons
- Indice de protection élevé

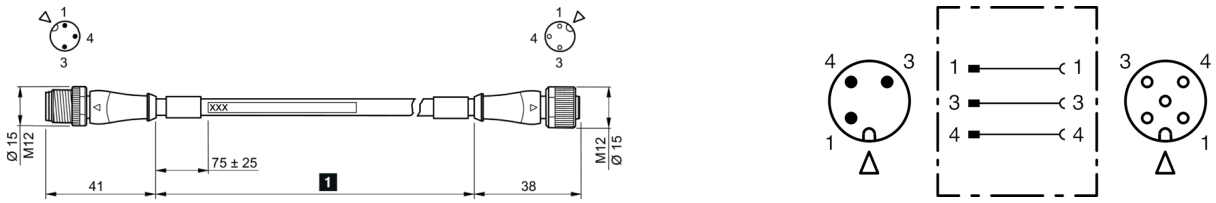

1) Longueur de câble

Fonction

Caractéristiques techniques (typ)	**+20°C, 24 V DC**
Caractéristiques électriques	
Tension de service	max. 250 V AC/DC
Courant de service	max. 4 A / Contacter
Caractéristiques mécaniques	
Longueur	2.500 mm
Diamètre	Ø 4,6 mm (Diamètre)
Filetage	M12 x 1
Matériau du câble	PVC, Noir, non blindé
Matériau	■ Zinc moulé sous pression (Connecteur femelle) ■ Zinc moulé sous pression (Connecteur)
Poids	108 g
Couple de serrage	0,6 Nm (recommandé)
Certifications, homologations	
Classe de protection	III, utilisation en très basse tension de sécurité
Caractéristiques générales	
Conception	Droit / Droit
Particularités	Écrou métallique
Conditions environnementales	
Plage de température	-5 … +80 °C (en mouvement), -30 … +80 °C (Fixe)
Indice de protection	IP 65 / IP 66K / IP 67
Raccordement électrique	
Raccordement	Connecteur, M12, 3 pôles, Codage A
Raccordement 2	Connecteur femelle, M12, 3 pôles, Codage A
Section	0,34 x 0,34 mm (3 x)

Plus d'informations/d'accessoires	**https://www.di-soric.com/214563**

214563
VL-VZSA-VZKA-3PBK-250Y
Câble de liaison

© di-soric . Sous réserve de modifications . 15.01.2026 . Page 2 (2)