




214567

VL-VZSA-VZKA-3PBK-1000Y

Câble de liaison

- Anneau d'accouplement métallique solide
- Construction flexible des torons
- Indice de protection élevé

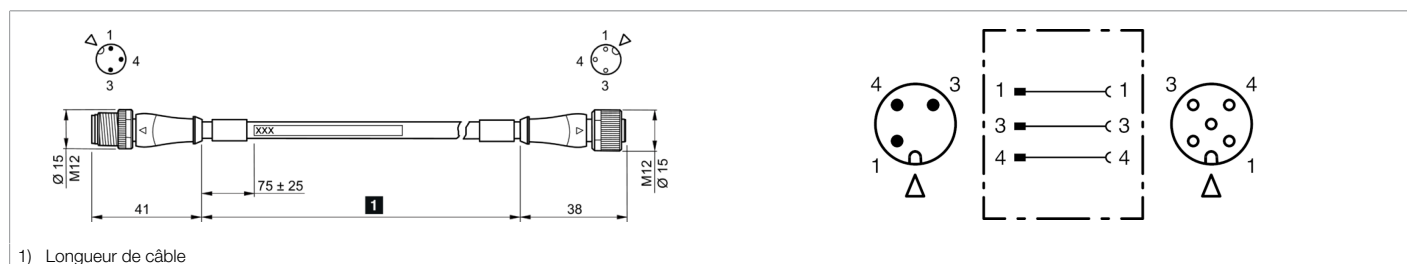

Fonction



Caractéristiques techniques (typ)

+20°C, 24 V DC

Caractéristiques électriques

Tension de service	max. 250 V AC/DC
Courant de service	max. 4 A / Contacteur

Caractéristiques mécaniques

Longueur	10.000 mm
Diamètre	Ø Ø 4,6 mm (Diamètre)
Filetage	M12 x 1
Matériau du câble	PVC, Noir, non blindé
Matériau	■ Zinc moulé sous pression (Connecteur femelle) ■ Zinc moulé sous pression (Connecteur)
Poids	370 g
Couple de serrage	0,6 Nm (recommandé)

Certifications, homologations

Classe de protection	III, utilisation en très basse tension de sécurité
----------------------	--

Caractéristiques générales

Conception	Droit / Droit
Particularités	Écrou métallique

Conditions environnementales

Plage de température	-5 ... +80 °C (en mouvement), -30 ... +80 °C (Fixe)
Indice de protection	IP 65 / IP 66K / IP 67

Raccordement électrique

Raccordement	Connecteur, M12, 3 pôles, Codage A
Raccordement 2	Connecteur femelle, M12, 3 pôles, Codage A
Section	0,34 x 0,34 mm (3 x)

Plus d'informations/d'accessoires

<https://www.di-soric.com/214567>



214567

VL-VZSA-VZKA-3PBK-1000Y

Câble de liaison