





214601

INE-M08/40M-B02PS-T4

Détecteur de proximité inductif

- Câble hautement flexible
- Amplificateur intégré
- Protection contre les courts-circuits
- Suppression des impulsions d'enclenchement
- LED

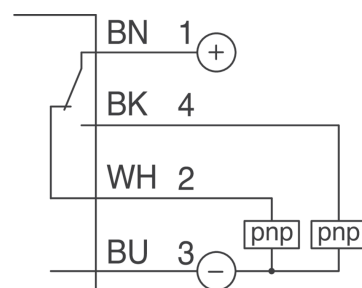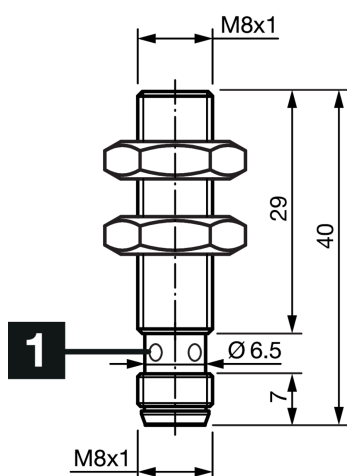

1) LED (4x)

BK: noir

BN: marron

BU: bleu

WH: blanc

Fonction



Caractéristiques techniques (typ)

+20°C, 24 V DC

Caractéristiques électriques

Tension de service	10 ... 36 V DC
Consommation de courant	< 15 mA
Protection diélectrique	Selon CEI 60947-5-2 (7.2.3.1)

Caractéristiques mécaniques

Type de montage	Affleurant
Filetage	M8 x 1
Longueur du boîtier	40 mm
Matériau du boîtier	Acier inoxydable (V2A 1.4301 / AISI 304)
Matériau sonde	Polyester
Poids	19 g
Couple de serrage	7 Nm

Certifications, homologations

Classe de protection	III, utilisation en très basse tension de sécurité
----------------------	--


214601
INE-M08/40M-B02PS-T4
Détecteur de proximité inductif
Caractéristiques techniques (typ)
+20°C, 24 V DC
Caractéristiques générales

Principe de fonctionnement	Inductif
Évaluation	Numérique
Conception	Filetage
Gamme de produits	INE Industriel

Gamme de fonctions

Contenu de la livraison	Détecteur, 2 x écrous M8
-------------------------	--------------------------

Sortie, entrée, interface

Sortie de commutation	pnp, 200 mA, NO
Chute de tension (max.)	1,6 V DC (200 mA)

Zone de détection, plage de mesure, seuils de tolérance

Distance de commutation (SN)	2 mm
Hystérésis de commutation (max.)	1 ... 20 %

Affichage, commande

LED Anzeige	Oui
-------------	-----

Temps de réponse

Fréquence de commutation	2000 Hz
--------------------------	---------

Conditions environnementales

Température ambiante de fonctionnement	-25 ... +80 °C
Indice de protection	IP 67

Raccordement électrique

Raccordement	Connecteur, M8, 4 pôles, Codage A
--------------	-----------------------------------

Accessoires

Câble de raccordement	TK ... /4
-----------------------	-----------

Plus d'informations/d'accessoires
<https://www.di-soric.com/214601>