



214635
MB-R-1540-B5-K5
Éclairage pour machines, semi-circulaire

- Cascadabilité
- Câblage facile
- Plage de température étendue -20 .. +50 °C
- Connecteur M12 pour un câblage facile
- Compatible avec un environnement industriel avec IP 67
- Distribution homogène de la lumière
- Lumière blanche agréable, neutre



Fonction

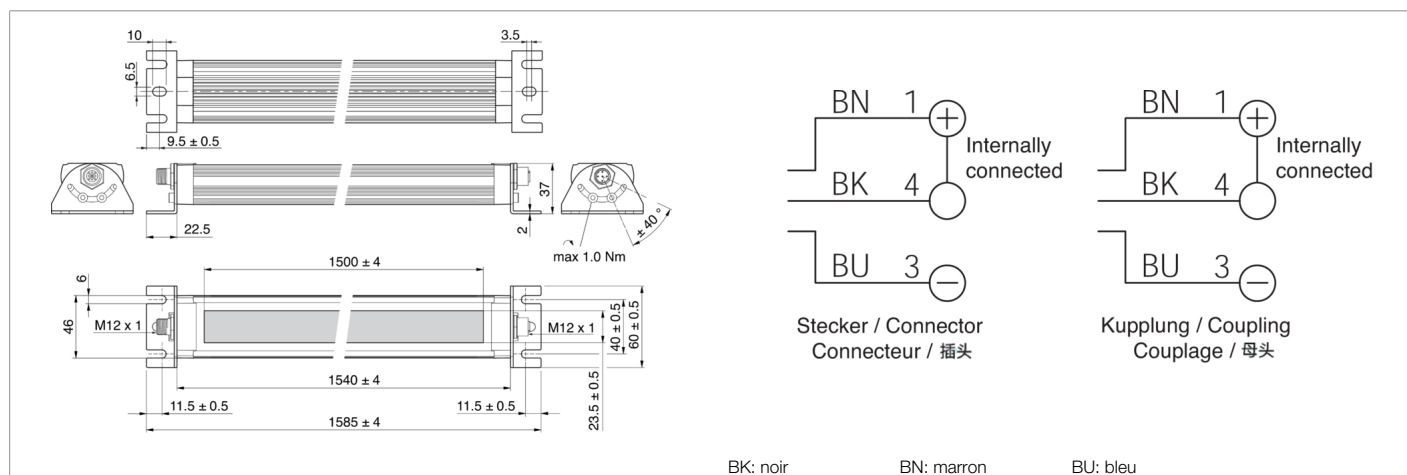

Caractéristiques techniques (typ)

+20°C, 24 V DC

Caractéristiques électriques

Tension de service	24 V DC (± 10%)
Consommation de courant	1360 mA (24 V DC)
Puissance	33,0 W (24 V)
Protection contre les inversions de polarité	Oui
En cascade	Oui, max. 2 (avec la même longueur de lampe)

Caractéristiques mécaniques

Surface d'éclairage	1500 x 23,5 mm
Matériau du boîtier	Aluminium (Naturel, Anodisé)
Matériau	Verre de trempé sécurité, diffus (Diffuseur)
Poids	2110 g

Certifications, homologations

Classe de protection	III, utilisation en très basse tension de sécurité
Groupe de risque (DIN EN 62471)	Groupe libre
Homologations	UL

Caractéristiques générales

Modèle	Éclairage pour machines, semi-circulaire
Durée de vie	> 50.000 h (L70/B10)
Gamme de produits	MB-R


214635
MB-R-1540-B5-K5
Éclairage pour machines, semi-circulaire
Caractéristiques techniques (typ)
+20°C, 24 V DC
Données optiques


Source de lumière	LED
Classe d'efficacité énergétique (VO 2019/2015)	F (A - G)
Couleur	Blanc (5 000 K)
Angle d'émission FWHM	102° (typ.)
Flux lumineux	3260 lm
Rendement lumineux (VO 2019/2015)	109 lm/W
Indice de rendu de couleur IRC	> 80
Intensité lumineuse	■ 3600 Lux (250,0 mm) ■ 1700 Lux (500,0 mm) ■ 700 Lux (1000,0 mm) ■ 350 Lux (1500,0 mm) ■ 200 Lux (2000,0 mm)

Conditions environnementales

Résistance aux chocs et aux vibrations	30 g, 11 ms / 10 ... 55 Hz, 1,0 mm
Température ambiante de fonctionnement	-20 ... +50 °C
Indice de protection	IP 67

Raccordement électrique

Raccordement	Connecteur, M12, 5 pôles (Codage A)
Raccordement 2	Couplage, M12, 5 pôles (Codage A)

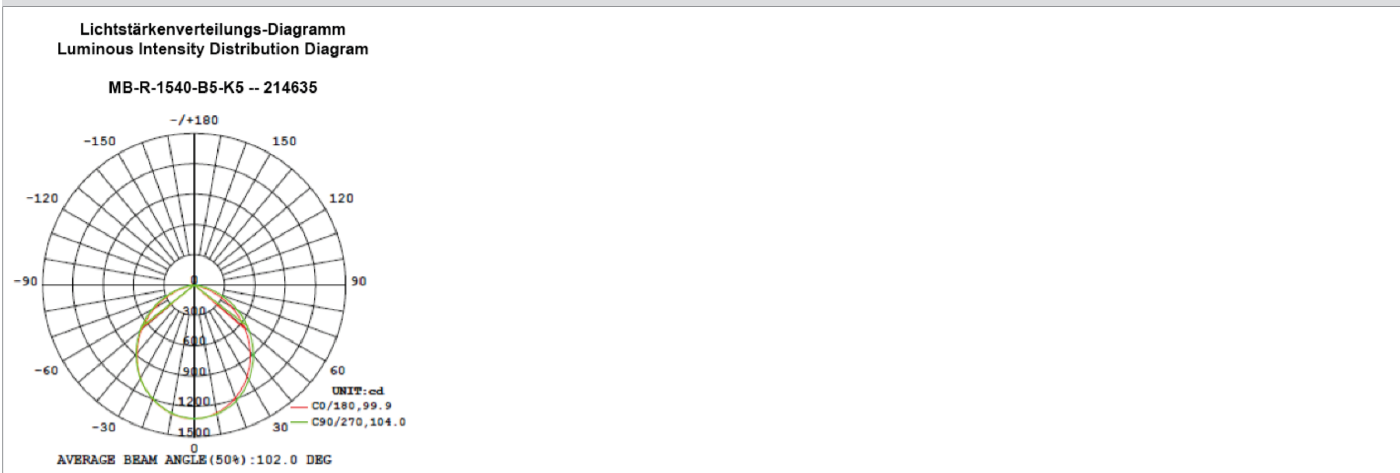Diagramme de distribution de l'intensité lumineuse

Plus d'informations/d'accessoires
<https://www.di-soric.com/214635>