




214676

VL-VZSA-VWKA-4PBK-250Y

Câble de liaison

- Anneau d'accouplement métallique solide
- Construction flexible des torons
- Indice de protection élevé

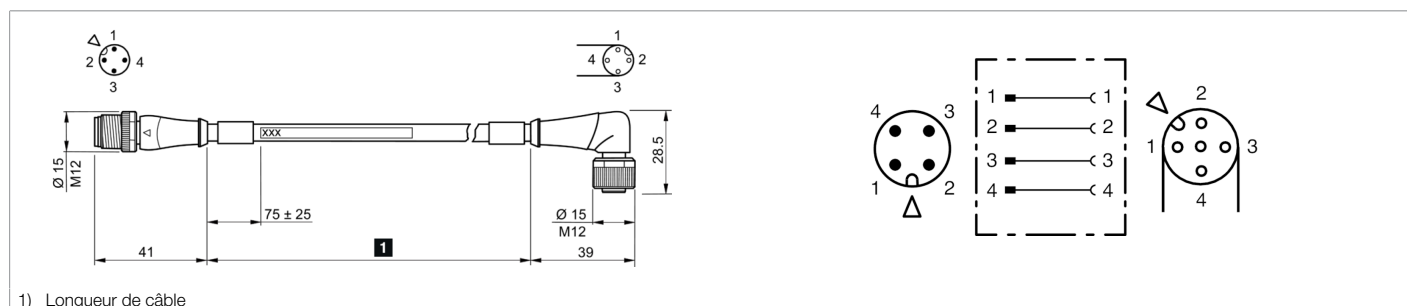

Fonction



Caractéristiques techniques (typ)

+20°C, 24 V DC

Caractéristiques électriques

Courant de service max. 4 A / Contacter

Caractéristiques mécaniques

Longueur 2.500 mm
 Diamètre Ø 5,0 mm (Diamètre)
 Filetage M12 x 1
 Matériau du câble PVC, Noir, non blindé
 Matériau
 ■ Zinc moulé sous pression (Connecteur femelle)
 ■ Zinc moulé sous pression (Connecteur)
 Poids 124 g
 Couple de serrage recommandé

Certifications, homologations

Classe de protection III, utilisation en très basse tension de sécurité

Caractéristiques générales

Conception droit/coudé
 Particularités Écrou métallique

Conditions environnementales

Plage de température -5 ... +80 °C (en mouvement), -30 ... +80 °C (Fixe)
 Indice de protection IP 65 / IP 66K / IP 67

Raccordement électrique

Raccordement Connecteur, M12, 4 pôles, Codage A
 Raccordement 2 Connecteur femelle, M12, 4 pôles, Codage A
 Section 0,34 x 0,34 mm (4 x)

Plus d'informations/d'accessoires

<https://www.di-soric.com/214676>



214676

VL-VZSA-VWKA-4PBK-250Y

Câble de liaison