# 214701
# VL-TZSA-TZKA-3PBK-1000X
# Câble de liaison

- Anneau d'accouplement métallique solide
- Construction flexible des torons
- Indice de protection élevé

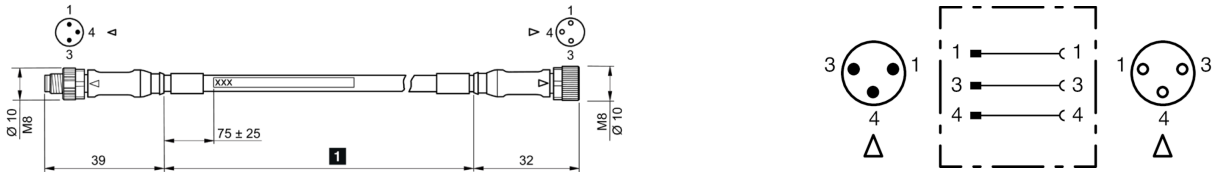


1) Longueur de câble

| Fonction |
|---|
| |

| Caractéristiques techniques (typ) | +20°C, 24 V DC |
|---|---|
| **Caractéristiques électriques** | |
| Tension de service | max. 50 V AC / max. 60 V DC |
| Courant de service | max. 4 A / Contacter |
| **Caractéristiques mécaniques** | |
| Longueur | 10.000 mm |
| Diamètre | Ø 4,5 mm (Diamètre) |
| Matériau du câble | PVC, Noir, non blindé |
| Matériau | ■ Zinc moulé sous pression (Connecteur)<br>■ Zinc moulé sous pression (Connecteur femelle) |
| Poids | 281 g |
| Couple de serrage | 0,4 Nm (recommandé) |
| **Certifications, homologations** | |
| Classe de protection | III, utilisation en très basse tension de sécurité |
| **Caractéristiques générales** | |
| Conception | Droit / Droit |
| Particularités | Écrou métallique |
| **Conditions environnementales** | |
| Plage de température | -5 … +80 °C (en mouvement), -30 … +80 °C (Fixe) |
| Indice de protection | IP 65 / IP 66K / IP 67 |
| **Raccordement électrique** | |
| Raccordement | Connecteur, M8, 3 pôles, Codage A |
| Raccordement 2 | Connecteur femelle, M8, 3 pôles, Codage A |
| Section | 0,25 x 0,25 mm (3 x) |

| Plus d'informations/d'accessoires | https://www.di-soric.com/214701 |
|---|---|


© di-soric . Sous réserve de modifications . 15.01.2026 . Page 1 (1)