




214711

VL-TZSA-TZKA-3JBK-1000X-S

Câble de liaison

- Convient aux chaînes porte-câbles
- Anneau d'accouplement métallique solide
- Construction flexible des torons
- Indice de protection élevé

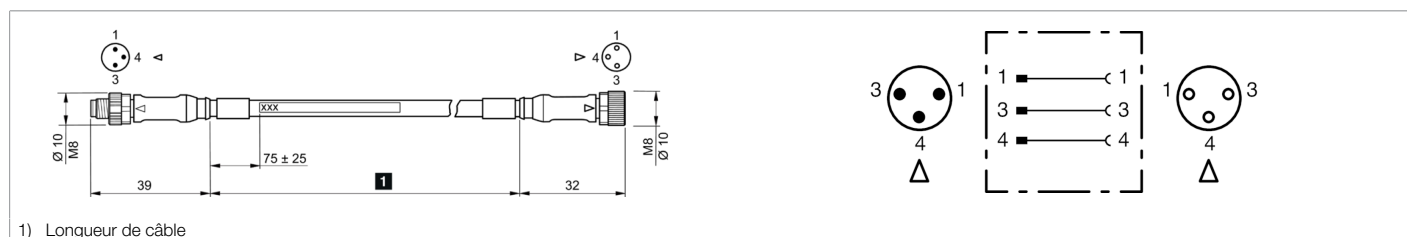

## Fonction



## Caractéristiques techniques (typ)

+20°C, 24 V DC

### Caractéristiques électriques

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| Tension de service | max. 50 V AC / max. 60 V DC |
| Courant de service | max. 4 A / Contacteur       |

### Caractéristiques mécaniques

|                                 |                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Longueur                        | 10.000 mm                                                                                                                                                                                                         |
| Diamètre                        | Ø 4,1 mm (Diamètre)                                                                                                                                                                                               |
| Filetage                        | M8 x 1                                                                                                                                                                                                            |
| Matériau du câble               | PUR, Noir, non blindé                                                                                                                                                                                             |
| Matériau                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Zinc moulé sous pression (Connecteur femelle)</li> <li>■ Zinc moulé sous pression (Connecteur)</li> </ul>                                                                |
| Poids                           | 244 g                                                                                                                                                                                                             |
| Valeurs de chaînes porte-câbles | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ max. 10 Mio. (Cycles de pliage)</li> <li>■ 10 x Ø (Rayon de courbure min.)</li> <li>■ 3 m/s (Vitesse de déplacement max.)</li> <li>■ ± 180 °/m (Torsion max.)</li> </ul> |
| Couple de serrage               | 0,4 Nm (recommandé)                                                                                                                                                                                               |

### Certifications, homologations

|                      |                                                    |
|----------------------|----------------------------------------------------|
| Classe de protection | III, utilisation en très basse tension de sécurité |
|----------------------|----------------------------------------------------|

### Caractéristiques générales

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Composants     | Câble de liaison |
| Conception     | Droit / Droit    |
| Particularités | Écrou métallique |

### Gamme de fonctions

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| Convient aux chaînes porte-câbles | Oui |
|-----------------------------------|-----|

### Conditions environnementales

|                      |                                                      |
|----------------------|------------------------------------------------------|
| Plage de température | -25 ... +80 °C (en mouvement), -40 ... +80 °C (Fixe) |
| Indice de protection | IP 65 / IP 66K / IP 67                               |

**214711****VL-TZSA-TZKA-3JBK-1000X-S****Câble de liaison****Caractéristiques techniques (typ)****+20°C, 24 V DC****Raccordement électrique**

Raccordement

Connecteur, M8, 3 pôles, Codage A

Raccordement 2

Connecteur femelle, M8, 3 pôles, Codage A

Section

0,25 x 0,25 mm (3 x)

**Plus d'informations/d'accessoires****<https://www.di-soric.com/214711>**