214712
VL-TZSA-TZKA-3JBK-1500X-S
Câble de liaison

- Convient aux chaînes porte-câbles
- Anneau d'accouplement métallique solide
- Construction flexible des torons
- Indice de protection élevé

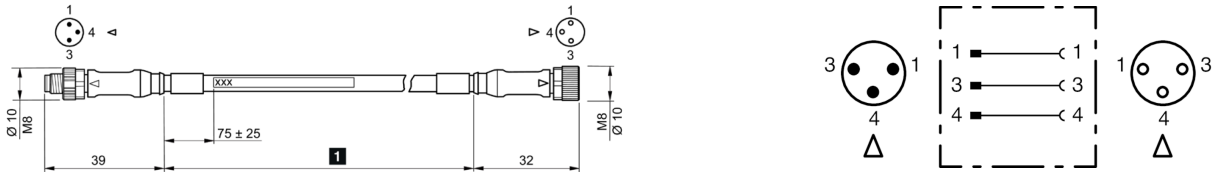

1) Longueur de câble

Fonction

Caractéristiques techniques (typ)	+20°C, 24 V DC
Caractéristiques électriques	
Tension de service	max. 50 V AC / max. 60 V DC
Courant de service	max. 4 A / Contacter
Caractéristiques mécaniques	
Longueur	15.000 mm
Diamètre	Ø 4,1 mm (Diamètre)
Filetage	M8 x 1
Matériau du câble	PUR, Noir, non blindé
Matériau	■ Zinc moulé sous pression (Connecteur femelle) ■ Zinc moulé sous pression (Connecteur)
Poids	362 g
Valeurs de chaînes porte-câbles	■ max. 10 Mio. (Cycles de pliage) ■ 10 x Ø (Rayon de courbure min.) ■ 3 m/s (Vitesse de déplacement max.) ■ ± 180 °/m (Torsion max.)
Couple de serrage	0,4 Nm (recommandé)
Certifications, homologations	
Classe de protection	III, utilisation en très basse tension de sécurité
Caractéristiques générales	
Composants	Câble de liaison
Conception	Droit / Droit
Particularités	Écrou métallique
Gamme de fonctions	
Convient aux chaînes porte-câbles	Oui
Conditions environnementales	
Plage de température	-25 … +80 °C (en mouvement), -40 … +80 °C (Fixe)
Indice de protection	IP 65 / IP 66K / IP 67

214712
VL-TZSA-TZKA-3JBK-1500X-S
Câble de liaison

Caractéristiques techniques (typ)	+20°C, 24 V DC
Raccordement électrique	
Raccordement	Connecteur, M8, 3 pôles, Codage A
Raccordement 2	Connecteur femelle, M8, 3 pôles, Codage A
Section	0,25 x 0,25 mm (3 x)

Plus d'informations/d'accessoires	https://www.di-soric.com/214712

© di-soric . Sous réserve de modifications . 15.01.2026 . Page 2 (2)