




214729

VL-TZSA-TWKA-3JBK-300X-S

Câble de liaison

- Convient aux chaînes porte-câbles
- Anneau d'accouplement métallique solide
- Construction flexible des torons
- Indice de protection élevé

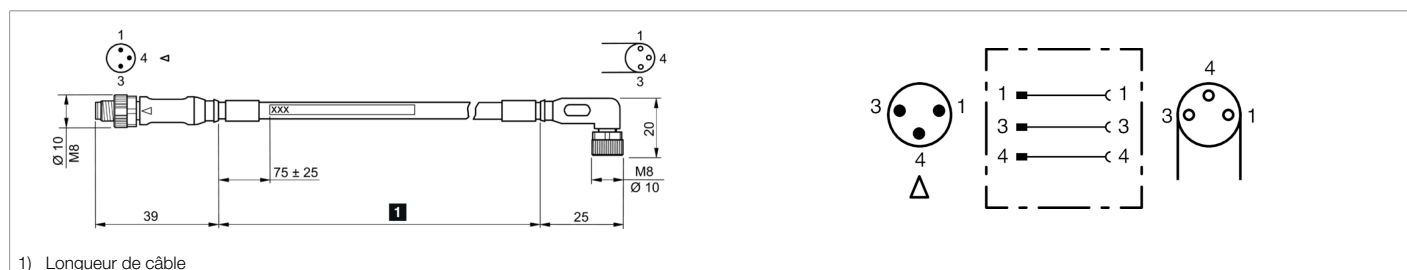

Fonction



Caractéristiques techniques (typ)

+20°C, 24 V DC

Caractéristiques électriques

Tension de service	max. 50 V AC / max. 60 V DC
Courant de service	max. 4 A / Contacteur

Caractéristiques mécaniques

Longueur	3.000 mm
Diamètre	Ø 4,1 mm (Diamètre)
Filetage	M8 x 1
Matériau du câble	PUR, Noir, non blindé
Matériau	■ Zinc moulé sous pression (Connecteur femelle) ■ Zinc moulé sous pression (Connecteur)
Poids	82 g
Valeurs de chaînes porte-câbles	■ max. 10 Mio. (Cycles de pliage) ■ 10 x Ø (Rayon de courbure min.) ■ 3 m/s (Vitesse de déplacement max.) ■ ± 180 °/m (Torsion max.)
Couple de serrage	0,4 Nm (recommandé)

Certifications, homologations

Classe de protection	III, utilisation en très basse tension de sécurité
----------------------	--

Caractéristiques générales

Conception	droit/coudé
Particularités	Écrou métallique

Gamme de fonctions

Convient aux chaînes porte-câbles	Oui
-----------------------------------	-----

Conditions environnementales

Plage de température	-25 ... +80 °C (en mouvement), -40 ... +80 °C (Fixe)
Indice de protection	IP 65 / IP 66K / IP 67

**214729****VL-TZSA-TWKA-3JBK-300X-S****Câble de liaison****Caractéristiques techniques (typ)****+20°C, 24 V DC****Raccordement électrique**

Raccordement

Connecteur, M8, 3 pôles, Codage A

Raccordement 2

Connecteur femelle, M8, 3 pôles, Codage A

Section

0,25 x 0,25 mm (3 x)

Plus d'informations/d'accessoires**<https://www.di-soric.com/214729>**