# 214772
# VL-TZSA-TWKA-4JBK-500X-S
# Câble de liaison

- Convient aux chaînes porte-câbles
- Anneau d'accouplement métallique solide
- Construction flexible des torons
- Indice de protection élevé

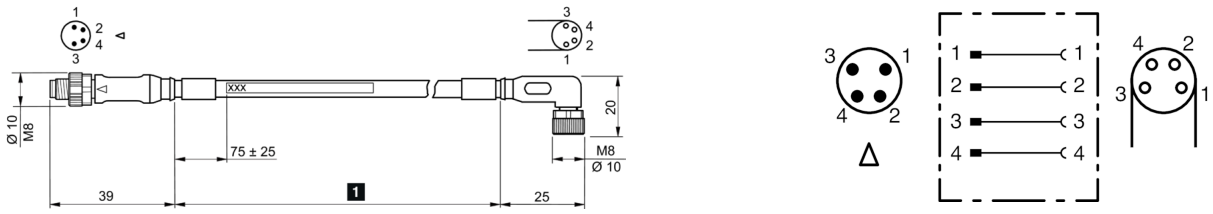


1) Longueur de câble

**Fonction**

| Caractéristiques techniques (typ) | +20°C, 24 V DC |
|---|---|
| **Caractéristiques électriques** | |
| Tension de service | max. 50 V AC / max. 60 V DC |
| Courant de service | max. 4 A / Contacter |
| **Caractéristiques mécaniques** | |
| Longueur | 5.000 mm |
| Diamètre | Ø 4,5 mm (Diamètre) |
| Filetage | M8 x 1 |
| Matériau du câble | PUR, Noir, non blindé |
| Matériau | ■ Zinc moulé sous pression (Connecteur femelle)<br>■ Zinc moulé sous pression (Connecteur) |
| Poids | 155 g |
| Valeurs de chaînes porte-câbles | ■ max. 10 Mio. (Cycles de pliage)<br>■ 10 x Ø (Rayon de courbure min.)<br>■ 3 m/s (Vitesse de déplacement max.)<br>■ ± 180 °/m (Torsion max.) |
| Couple de serrage | 0,4 Nm (recommandé) |
| **Certifications, homologations** | |
| Classe de protection | III, utilisation en très basse tension de sécurité |
| **Caractéristiques générales** | |
| Conception | droit/coudé |
| Particularités | Écrou métallique |
| **Gamme de fonctions** | |
| Convient aux chaînes porte-câbles | Oui |
| **Conditions environnementales** | |
| Plage de température | -25 … +80 °C (en mouvement), -40 … +80 °C (Fixe) |
| Indice de protection | IP 65 / IP 66K / IP 67 |

# 214772
# VL-TZSA-TWKA-4JBK-500X-S
# Câble de liaison

| Caractéristiques techniques (typ) | +20°C, 24 V DC |
|---|---|
| **Raccordement électrique** | |
| Raccordement | Connecteur, M8, 4 pôles, Codage A |
| Raccordement 2 | Connecteur femelle, M8, 4 pôles, Codage A |
| Section | 0,25 x 0,25 mm (4 x) |

| Plus d'informations/d'accessoires | https://www.di-soric.com/214772 |
|---|---|


© di-soric . Sous réserve de modifications . 15.01.2026 . Page 2 (2)