





214796

INE-M8/60T-N02PO-T3

Détecteur de proximité inductif

- Résistant aux étincelles de soudage grâce au revêtement PTFE
- Résistant aux projections de soudure
- Résistant aux champs magnétiques continus ou alternatifs jusqu'à 150 mT

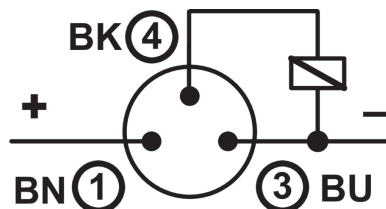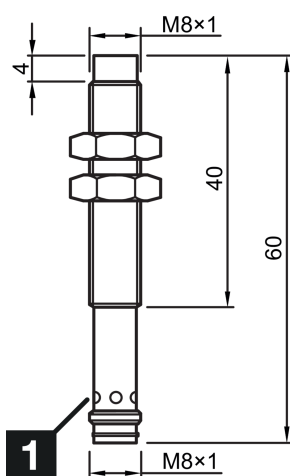

1) LED (4x)

BK: noir

BN: marron

BU: bleu

Fonction



Caractéristiques techniques (typ)

+20°C, 24 V DC

Caractéristiques électriques

Tension de service	10 ... 30 V DC
Courant de marche à vide (max.)	10 mA
Protection contre les inversions de polarité	Oui
Protection contre les courts-circuits	Oui

Caractéristiques mécaniques

Type de montage	Non affleurant
Filetage	M8 x 1
Longueur du boîtier	60 mm
Matériau du boîtier	Laiton (Revêtement PTFE)
Matériau sonde	PTFE

Caractéristiques générales

Principe de fonctionnement	Inductif
Évaluation	Numérique
Conception	Filetage
Version	Résistant aux projections de soudure
Gamme de produits	INE Industriel


214796
INE-M8/60T-N02PO-T3
Détecteur de proximité inductif
Caractéristiques techniques (typ)
+20°C, 24 V DC
Gamme de fonctions

Contenu de la livraison

Détecteur, 2 x écrous M8, 2 x rondelles

Sortie, entrée, interface

Sortie de commutation

pnp, 200 mA, NC

Chute de tension (max.)

1,5 V

Zone de détection, plage de mesure, seuils de tolérance

Distance de commutation (SN)

2 mm

Hystérésis de commutation (max.)

15 %

Affichage, commande

LED Anzeige

Oui

Temps de réponse

Fréquence de commutation

1000 Hz

Conditions environnementales

Température ambiante de fonctionnement

-25 ... +70 °C

Indice de protection

IP 67

Raccordement électrique

Raccordement

Connecteur, M8, 3 pôles

Plus d'informations/d'accessoires
<https://www.di-soric.com/214796>