
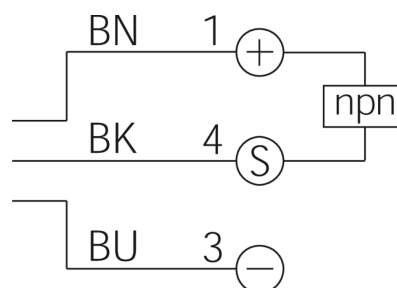


Détecteur de proximité inductif

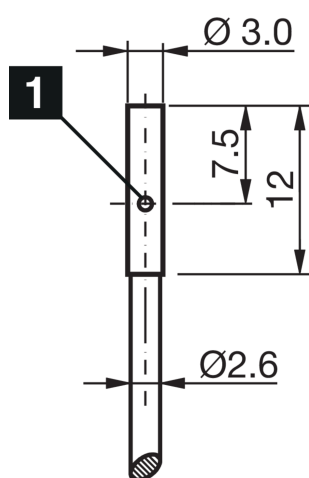

BU: bleu

+20°C, 24 V DC

Tension de service	10 ... 30 V DC
Consommation de courant	< 10 mA
Protection diélectrique	Selon CEI 60947-5-2 (7.2.3.1)

Type de montage	Affleurant
Diamètre	Ø 3,0 mm (Diamètre)
Longueur du boîtier	12 mm
Matériau du boîtier	Acier inoxydable (V4A)
Matériau du câble	PUR
Poids	18 g

Classe de protection	III, utilisation en très basse tension de sécurité
----------------------	--

Principe de fonctionnement	Inductif
Évaluation	Numérique
Conception	Vérin
Version	Conception Miniature


214827
INM-D03/12V-B01NS-2R3
Détecteur de proximité inductif

Caractéristiques techniques (typ)		+20°C, 24 V DC
Gamme de produits		INM Miniature
Sortie, entrée, interface		
Sortie de commutation		npn, 100 mA, NO
Chute de tension (max.)		2 V (100 mA)
Zone de détection, plage de mesure, seuils de tolérance		
Plaque de mesure standardisée		3 x 3 x 1 mm
Hystérésis de commutation (max.)		< 10 %
Temps de réponse		
Fréquence de commutation		8000 Hz
Conditions environnementales		
Température ambiante de fonctionnement		-25 ... +70 °C
Indice de protection		IP 67
Raccordement électrique		
Raccordement		Câble, 2,0 m
Plus d'informations/d'accessoires		https://www.di-soric.com/214827