214934
AL-VZKA-12JBK-1500W-AS
Câble de raccordement

- Anneau d'accouplement métallique solide
- Construction flexible des torons
- Indice de protection élevé
- Revêtement PUR robuste
- 12 pôles
- Convient aux chaînes porte-câbles
- Blindé

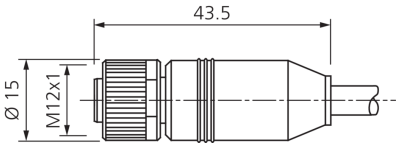

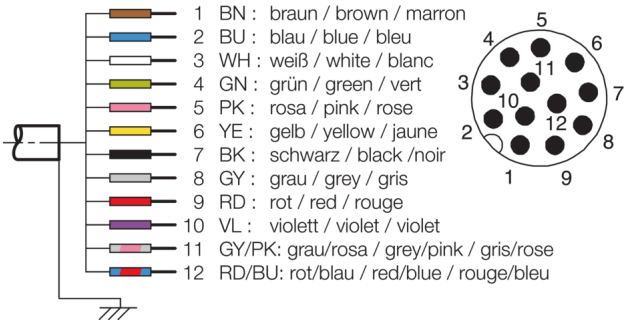

Fonction

Caractéristiques techniques (typ)	
Caractéristiques électriques	
Tension de service	max. 30 V AC/DC (À max. 1,5 A)
Caractéristiques mécaniques	
Longueur	15.000 mm
Diamètre	Ø 6,5 mm (Diamètre)
Filetage	M12
Matériau du câble	PUR, Noir, blindé
Valeurs de chaînes porte-câbles	■ > 10 Mio. (Cycles de pliage) ■ Fixe : 5 x Ø, En mouvement : 10 x Ø (Rayon de courbure min.) ■ 3 m/s (Vitesse de déplacement max.) ■ 180 °/m (Torsion max.)
Caractéristiques générales	
Composants	Câble de raccordement
Conception	Extrémité de câble droite/ouverte
Particularités	Écrou métallique
Convient pour	Capteurs de vision CS 6x, Lecteur ID - ID 6x0
Gamme de fonctions	
Convient aux chaînes porte-câbles	Oui
Affichage, commande	
LED Anzeige	Non
Conditions environnementales	
Température ambiante de fonctionnement	-25 … +85 °C
Indice de protection	IP 65 / IP 66K / IP 67

214934
AL-VZKA-12JBK-1500W-AS
Câble de raccordement

Caractéristiques techniques (typ)	
Raccordement électrique	
Raccordement	Connecteur femelle, M12, 12 pôles, Codage A, 12 x 0,14 mm^2

Plus d'informations/d'accessoires	https://www.di-soric.com/214934

© di-soric . Sous réserve de modifications . 23.02.2026 . Page 2 (2)