





214935

AL-VZKA-12JBK-2500W-AS

Câble de raccordement

- Anneau d'accouplement métallique solide
- Construction flexible des torons
- Indice de protection élevé
- Revêtement PUR robuste
- 12 pôles
- Convient aux chaînes porte-câbles
- Blindé

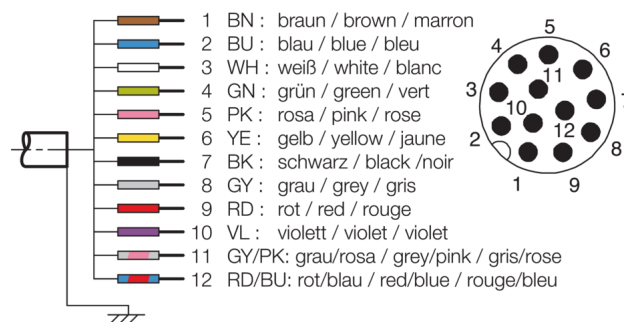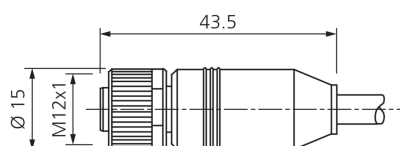

Fonction



Caractéristiques techniques (typ)

Caractéristiques électriques

Tension de service max. 30 V AC/DC (À max. 1,5 A)

Caractéristiques mécaniques

Longueur 25.000 mm

Diamètre Ø 6,5 mm (Diamètre)

Filetage M12

Matériau du câble PUR, Noir, blindé

Valeurs de chaînes porte-câbles

- > 10 Mio. (Cycles de pliage)
- Fixe : 5 x Ø, En mouvement : 10 x Ø (Rayon de courbure min.)
- 3 m/s (Vitesse de déplacement max.)
- 180 °/m (Torsion max.)

Caractéristiques générales

Composants Câble de raccordement

Conception Extrémité de câble droite/ouverte

Particularités Écrou métallique

Convient pour Capteurs de vision CS 6x, Lecteur ID - ID 6x0

Gamme de fonctions

Convient aux chaînes porte-câbles Oui

Affichage, commande

LED Anzeige Non

Conditions environnementales

Température ambiante de fonctionnement -25 ... +85 °C

Indice de protection IP 65 / IP 66K / IP 67

**214935****AL-VZKA-12JBK-2500W-AS****Câble de raccordement****Caractéristiques techniques (typ)****Raccordement électrique**

Raccordement

Connecteur femelle, M12, 12 pôles, Codage A, 12 x 0,14 mm²**Plus d'informations/d'accessoires**<https://www.di-soric.com/214935>