





214941

AL-VWKA-12JBK-2500W-AS

Câble de raccordement

- Anneau d'accouplement métallique solide
- Construction flexible des torons
- Indice de protection élevé
- Revêtement PUR robuste
- Blindé
- Convient aux chaînes porte-câbles

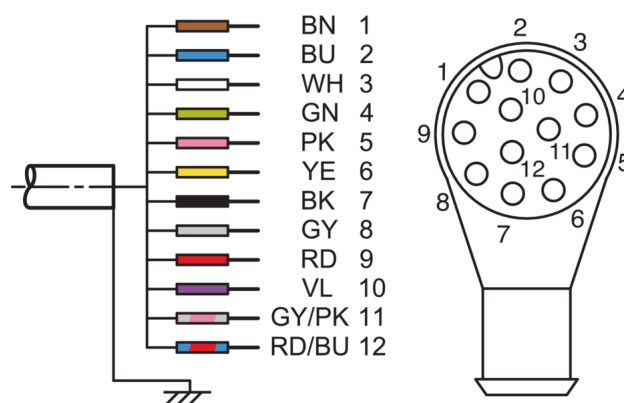

Fonction



Caractéristiques techniques (typ)

Caractéristiques électriques

Tension de service	30 V DC / 30 V AC
--------------------	-------------------

Caractéristiques mécaniques

Longueur	25.000 mm
Diamètre	Ø 6,5 mm (Diamètre)
Matériau du câble	PUR, Noir, non blindé
Valeurs de chaînes porte-câbles	■ > 5 Mio. (Cycles de pliage) ■ Fixe : 5 x Ø, En mouvement : 10 x Ø (Rayon de courbure min.) ■ 3,3 m/s (Vitesse de déplacement max.) ■ ± 30 °/m (Torsion max.)

Caractéristiques générales

Composants	Câble de raccordement
Conception	Extrémité de câble angulaire/ouverte
Particularités	Écrou métallique
Convient pour	Capteurs de vision CS 6x, Lecteur ID - ID 6x0

Affichage, commande

LED Anzeige	Non
-------------	-----

Conditions environnementales

Température ambiante de fonctionnement	-25 ... +85 °C
Indice de protection	IP 65 / IP 66K / IP 67

**214941****AL-VWKA-12JBK-2500W-AS****Câble de raccordement****Caractéristiques techniques (typ)****Raccordement électrique**

Raccordement

Connecteur femelle, M12 x 1, 12 pôles, Codage A

Plus d'informations/d'accessoires<https://www.di-soric.com/214941>