





214955

VL-RZSX-VZKX-8JGN-200W-AS

Câble de liaison

- Anneau d'accouplement métallique solide
- Construction flexible des torons
- Indice de protection élevé
- Revêtement PUR robuste
- Convient aux chaînes porte-câbles
- Blindé

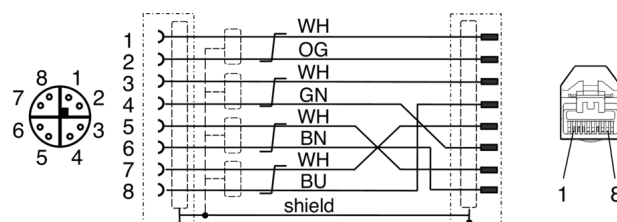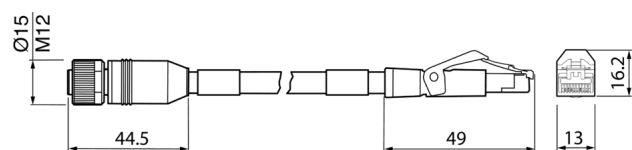

Fonction



Caractéristiques techniques (typ)

+20°C, 24 V DC

Caractéristiques électriques

Tension de service 60 V DC

Caractéristiques mécaniques

Longueur 2.000 mm
 Diamètre Ø 6,4 mm (Diamètre)
 Matériau du câble PUR, vert, blindé
 Couple de serrage 0,6 Nm

Caractéristiques générales

Conception Droit / Droit

Gamme de fonctions

Convient aux chaînes porte-câbles Oui

Sortie, entrée, interface

Paramètres de transmission CAT6A

Affichage, commande

LED Anzeige Non

Raccordement électrique

Raccordement Connecteur femelle, M12, 8 pôles, Codage X
 Raccordement 2 Connecteur, RJ 45, 8 pôles
 Section 0,14 x 0,14 mm (8 x)

Plus d'informations/d'accessoires

<https://www.di-soric.com/214955>