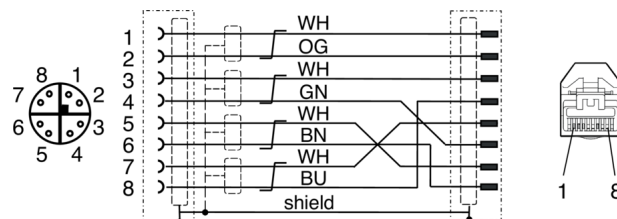
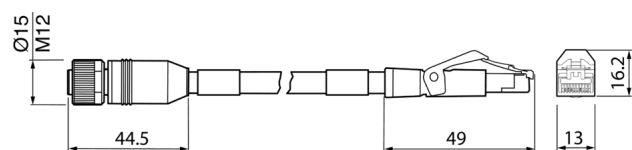



214957
VL-RZSX-VZKX-8JGN-1000W-AS
Câble de liaison

- Anneau d'accouplement métallique solide
- Construction flexible des torons
- Indice de protection élevé
- Revêtement PUR robuste
- Convient aux chaînes porte-câbles
- Blindé


Fonction

Caractéristiques techniques (typ)
+20°C, 24 V DC
Caractéristiques électriques

Tension de service 60 V DC

Caractéristiques mécaniques

Longueur 10.000 mm
Diamètre Ø 6,4 mm (Diamètre)
Matériau du câble PUR, vert, blindé
Couple de serrage 0,6 Nm

Caractéristiques générales

Conception Droit / Droit

Gamme de fonctions

Convient aux chaînes porte-câbles Oui

Sortie, entrée, interface

Paramètres de transmission CAT6A

Affichage, commande

LED Anzeige Non

Raccordement électrique

Raccordement Connecteur femelle, M12, 8 pôles, Codage X
Raccordement 2 Connecteur, RJ 45, 8 pôles
Section 0,14 x 0,14 mm (8 x)

Plus d'informations/d'accessoires
<https://www.di-soric.com/214957>