




214958

VL-RZSX-VZKX-8JGN-1500W-AS

Câble de liaison

- Anneau d'accouplement métallique solide
- Construction flexible des torons
- Indice de protection élevé
- Revêtement PUR robuste
- Convient aux chaînes porte-câbles
- Blindé

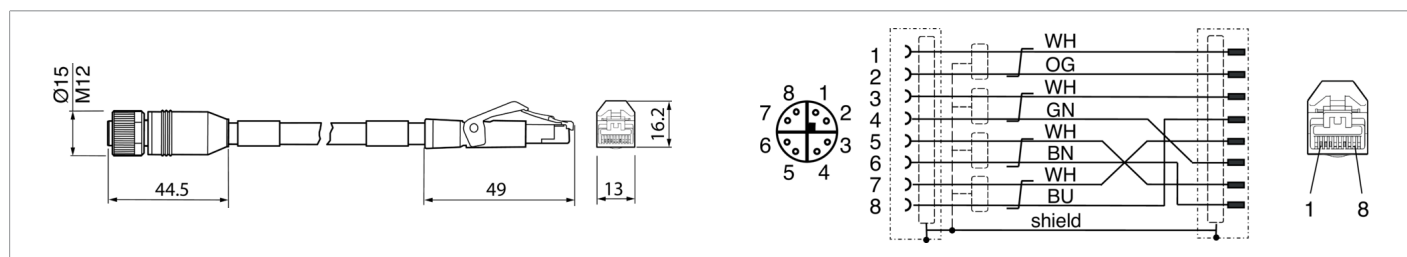

Fonction



Caractéristiques techniques (typ)

+20°C, 24 V DC

Caractéristiques électriques

Tension de service

60 V DC

Caractéristiques mécaniques

Longueur

15.000 mm

Diamètre

Ø 6,4 mm (Diamètre)

Matériau du câble

PUR, vert, blindé

Couple de serrage

0,6 Nm

Caractéristiques générales

Conception

Droit / Droit

Gamme de fonctions

Convient aux chaînes porte-câbles

Oui

Sortie, entrée, interface

Paramètres de transmission

CAT6A

Affichage, commande

LED Anzeige

Non

Raccordement électrique

Raccordement

Connecteur femelle, M12, 8 pôles, Codage X

Raccordement 2

Connecteur, RJ 45, 8 pôles

Section

0,14 x 0,14 mm (8 x)

Plus d'informations/d'accessoires

<https://www.di-soric.com/214958>