





214967

VL-RZSX-VZKX-8TGN-1000W-AR

Câble de liaison

- Anneau d'accouplement métallique solide
- Construction flexible des torons
- Indice de protection élevé
- Câble de raccordement en TPE
- Convient aux chaînes porte-câbles
- Blindé

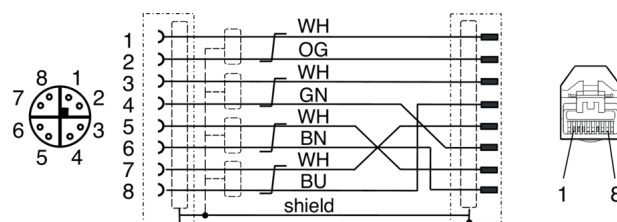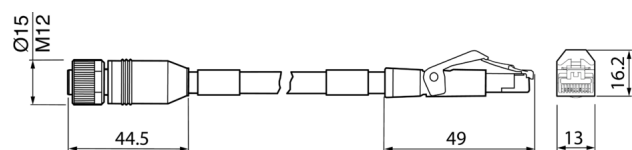

Fonction



Caractéristiques techniques (typ)

+20°C, 24 V DC

Caractéristiques électriques

Tension de service	max. 60 V DC
Courant de service	max. 0,5 A / Contacter

Caractéristiques mécaniques

Longueur	10.000 mm
Diamètre	Ø 7,4 mm (Diamètre)
Matériau du câble	TPE, bleu turquoise, blindé
Valeurs de chaînes porte-câbles	■ > 1 Mio. (Cycles de pliage) ■ 10 x Ø (Rayon de courbure min.)
Couple de serrage	0,6 Nm

Caractéristiques générales

Conception	Droit / Droit
------------	---------------

Gamme de fonctions

Convient aux chaînes porte-câbles	Oui
-----------------------------------	-----

Sortie, entrée, interface

Paramètres de transmission	CAT6A
----------------------------	-------

Affichage, commande

LED Anzeige	Non
-------------	-----

Conditions environnementales

Plage de température	-40 ... +80 °C (en mouvement), -40 ... +80 °C (Fixe)
Indice de protection	IP 65 / IP 67 (Connecteur / couplage M8 / M12) / IP 65 (Connecteur RJ 45) / IP 67 / IP 20

Raccordement électrique

Raccordement	Connecteur femelle, M12, 8 pôles, Codage X
Raccordement 2	Connecteur, RJ 45, 8 pôles, Codage X
Section	0,14 x 0,14 mm (8 x)

**214967****VL-RZSX-VZKX-8TGN-1000W-AR****Câble de liaison**[Plus d'informations/d'accessoires](#)<https://www.di-soric.com/214967>