214968
VL-RZSX-VZKX-8TGN-1500W-AR
Câble de liaison

- Anneau d'accouplement métallique solide
- Construction flexible des torons
- Indice de protection élevé
- Câble de raccordement en TPE
- Convient aux chaînes porte-câbles
- Blindé

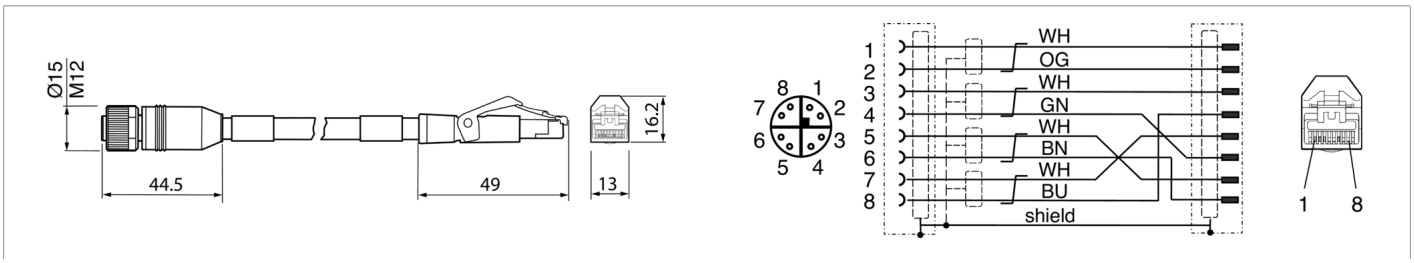

Fonction

Caractéristiques techniques (typ)	+20°C, 24 V DC
Caractéristiques électriques	
Tension de service	max. 60 V DC
Courant de service	max. 0,5 A / Contacter
Caractéristiques mécaniques	
Longueur	15.000 mm
Diamètre	Ø 7,4 mm (Diamètre)
Matériau du câble	TPE, bleu turquoise, blindé
Valeurs de chaînes porte-câbles	■ > 1 Mio. (Cycles de pliage) ■ 10 x Ø (Rayon de courbure min.)
Couple de serrage	0,6 Nm
Caractéristiques générales	
Conception	Droit / Droit
Gamme de fonctions	
Convient aux chaînes porte-câbles	Oui
Sortie, entrée, interface	
Paramètres de transmission	CAT6A
Affichage, commande	
LED Anzeige	Non
Conditions environnementales	
Plage de température	-40 … +80 °C (en mouvement), -40 … +80 °C (Fixe)
Indice de protection	IP 65 / IP 67 (Connecteur / couplage M8 / M12) / IP 65 (Connecteur RJ 45) / IP 67 / IP 20
Raccordement électrique	
Raccordement	Connecteur femelle, M12, 8 pôles, Codage X
Raccordement 2	Connecteur, RJ 45, 8 pôles, Codage X
Section	0,14 x 0,14 mm (8 x)

Plus d'informations/d'accessoires	**https://www.di-soric.com/214968**

© di-soric . Sous réserve de modifications