




**214999**

**VL-VZSX-VZKX-8JGN-150W-AS**

**Câble de liaison**

- Anneau d'accouplement métallique solide
- Construction flexible des torons
- Indice de protection élevé
- Revêtement PUR robuste
- Convient aux chaînes porte-câbles
- Blindé

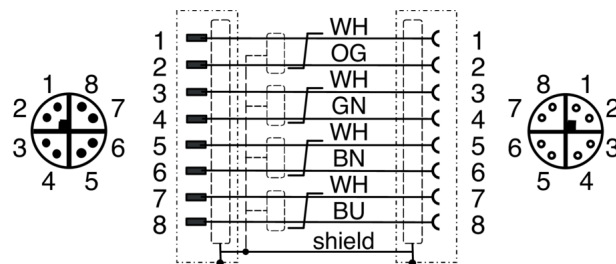

## Fonction



## Caractéristiques techniques (typ)

**+20°C, 24 V DC**

### Caractéristiques électriques

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Tension de service | max. 250 V AC/DC       |
| Courant de service | max. 0,5 A / Contacter |

### Caractéristiques mécaniques

|                   |                                                                                                                                                    |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Longueur          | 1.500 mm                                                                                                                                           |
| Diamètre          | Ø 6,4 mm (Diamètre)                                                                                                                                |
| Matériau du câble | PUR, vert, blindé                                                                                                                                  |
| Matériau          | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Zinc moulé sous pression (Connecteur)</li> <li>■ Zinc moulé sous pression (Connecteur femelle)</li> </ul> |
| Couple de serrage | 0,6 Nm (recommandé)                                                                                                                                |

### Certifications, homologations

|                      |                                                    |
|----------------------|----------------------------------------------------|
| Classe de protection | III, utilisation en très basse tension de sécurité |
|----------------------|----------------------------------------------------|

### Caractéristiques générales

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Conception     | Droit / Droit    |
| Particularités | Écrou métallique |

### Gamme de fonctions

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| Convient aux chaînes porte-câbles | Oui |
|-----------------------------------|-----|

### Conditions environnementales

|                      |                                                      |
|----------------------|------------------------------------------------------|
| Plage de température | -25 ... +85 °C (en mouvement), -25 ... +85 °C (Fixe) |
| Indice de protection | IP 65 / IP 67                                        |

### Raccordement électrique

|                |                                            |
|----------------|--------------------------------------------|
| Raccordement   | Connecteur, M12, 8 pôles, Codage X         |
| Raccordement 2 | Connecteur femelle, M12, 8 pôles, Codage X |
| Section        | 0,14 x 0,14 mm (8 x)                       |

**214999****VL-VZSX-VZKX-8JGN-150W-AS****Câble de liaison**[Plus d'informations/d'accessoires](#)<https://www.di-soric.com/214999>