




215002

VL-VZSX-VZKX-8JGN-300W-AS

Câble de liaison

- Anneau d'accouplement métallique solide
- Construction flexible des torons
- Indice de protection élevé
- Revêtement PUR robuste
- Convient aux chaînes porte-câbles
- Blindé

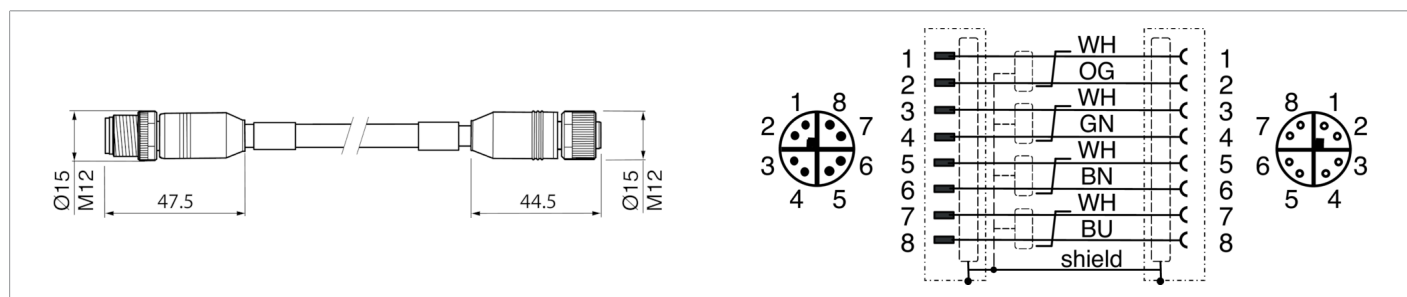

Fonction



Caractéristiques techniques (typ)

+20°C, 24 V DC

Caractéristiques électriques

Tension de service	max. 250 V AC/DC
Courant de service	max. 0,5 A / Contacteur

Caractéristiques mécaniques

Longueur	3.000 mm
Diamètre	Ø 6,4 mm (Diamètre)
Matériau du câble	PUR, vert, blindé
Matériau	■ Zinc moulé sous pression (Connecteur) ■ Zinc moulé sous pression (Connecteur femelle)
Couple de serrage	0,6 Nm (recommandé)

Certifications, homologations

Classe de protection	III, utilisation en très basse tension de sécurité
----------------------	--

Caractéristiques générales

Conception	Droit / Droit
Particularités	Écrou métallique

Gamme de fonctions

Convient aux chaînes porte-câbles	Oui
-----------------------------------	-----

Conditions environnementales

Plage de température	-25 ... +85 °C (en mouvement), -25 ... +85 °C (Fixe)
Indice de protection	IP 65 / IP 67

Raccordement électrique

Raccordement	Connecteur, M12, 8 pôles, Codage X
Raccordement 2	Connecteur femelle, M12, 8 pôles, Codage X
Section	0,14 x 0,14 mm (8 x)

**215002****VL-VZSX-VZKX-8JGN-300W-AS****Câble de liaison**[Plus d'informations/d'accessoires](#)<https://www.di-soric.com/215002>