215161
INE-M08/46V-B02G3-0.3TR
Détecteur de proximité inductif

- IO-Link
- Protection contre les courts-circuits
- LED
- Indice de protection élevé
- Câble PUR robuste
- Convient aux chaînes porte-câbles

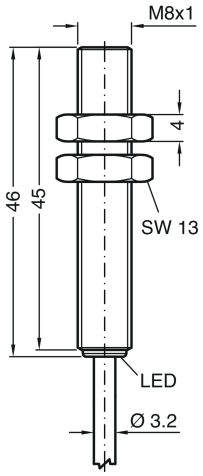

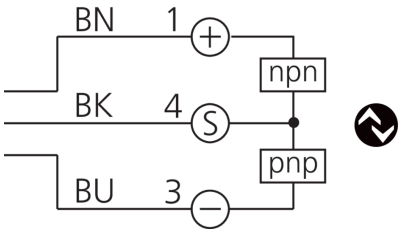

BK: noir BN: marron BU: bleu

Fonction

IO-Link

Caractéristiques techniques (typ)	+20°C, 24 V DC
Caractéristiques électriques	
Tension de service	10 … 30 V DC
Courant de marche à vide (max.)	< 17 mA
Ondulation résiduelle	< 10 %
Protection contre les inversions de polarité	Oui
Protection contre les courts-circuits	Oui
Caractéristiques mécaniques	
Type de montage	Affleurant
Filetage	M8 x 1
Longueur du boîtier	46 mm
Matériau du boîtier	Acier inoxydable
Matériau du câble	PUR, Gris
Matériau sonde	PBT
Couple de serrage	7 Nm
Certifications, homologations	
Classe de protection	III, utilisation en très basse tension de sécurité
Homologations	UL

215161
INE-M08/46V-B02G3-0.3TR
Détecteur de proximité inductif

Caractéristiques techniques (typ)	+20°C, 24 V DC
Caractéristiques générales	
Principe de fonctionnement	Inductif
Évaluation	Numérique
Conception	Filetage
Gamme de produits	INE Industriel
Gamme de fonctions	
Contenu de la livraison	Détecteur, 2 x écrous M8, 2 x rondelles
Sortie, entrée, interface	
Sortie de commutation	Push-pull/PNP/NPN, 100 mA, NO/NC, Commutable via IO-Link
Chute de tension (max.)	1,2 V DC (100 mA)
Zone de détection, plage de mesure, seuils de tolérance	
Distance de commutation (SN)	2 mm
Plaque de mesure standardisée	8 x 8 x 1 mm
Affichage, commande	
Réglage de la sensibilité	IO-Link
LED Anzeige	Oui
Temps de réponse	
Fréquence de commutation	2000 Hz
Conditions environnementales	
Résistance aux chocs et aux vibrations	30 g, 11 ms / 10 … 55 Hz, 1,0 mm
Température ambiante de fonctionnement	-25 … +80 °C
Température ambiante de stockage	-30 … +80 °C
Humidité de l'air ambiant de fonctionnement	35 … 95 %
Humidité de l'air ambiant de stockage	35 … 95 %
Dérive thermique	< 10 %/Sn
Indice de protection	IP 67
Raccordement électrique	
Raccordement	Pigtail, 0,3 m, M8, 3 pôles, Codage A

Plus d'informations/d'accessoires	https://www.di-soric.com/215161

© di-soric . Sous réserve de modifications . 05.02.2026 . Page 2 (2)