





215205

INE-M08/43M-N04PS-T4

Détecteur de proximité inductif

- Connecteur métallique
- Amplificateur intégré
- Protection contre les courts-circuits
- Suppression des impulsions d'enclenchement
- LED

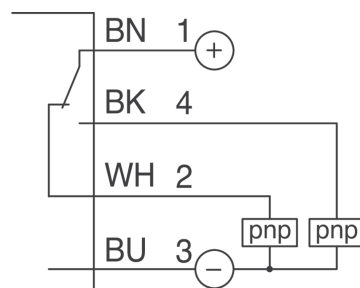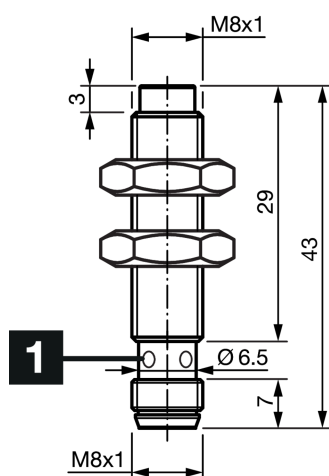

1) LED (4x)

BK: noir

BN: marron

BU: bleu

WH: blanc

Fonction



Caractéristiques techniques (typ)

+20°C, 24 V DC

Caractéristiques électriques

Tension de service	10 ... 36 V DC
Consommation de courant	< 15 mA
Protection diélectrique	Selon CEI 60947-5-2 (7.2.3.1)

Caractéristiques mécaniques

Type de montage	Non affleurant
Filetage	M8 x 1
Longueur du boîtier	43 mm
Matériau du boîtier	Acier inoxydable (V2A 1.4301 / AISI 304)
Matériau sonde	Polyester
Poids	19 g
Couple de serrage	7 Nm

Certifications, homologations

Classe de protection	III, utilisation en très basse tension de sécurité
----------------------	--


215205
INE-M08/43M-N04PS-T4
Détecteur de proximité inductif
Caractéristiques techniques (typ)
+20°C, 24 V DC
Caractéristiques générales

Principe de fonctionnement

Inductif

Évaluation

Numérique

Conception

Filetage

Gamme de produits

INE Industriel

Gamme de fonctions

Contenu de la livraison

Détecteur, 2 x écrous M8

Sortie, entrée, interface

Sortie de commutation

pnp, 200 mA, NO

Chute de tension (max.)

1,6 V DC (200 mA)

Zone de détection, plage de mesure, seuils de tolérance

Distance de commutation (SN)

4 mm

Hystérésis de commutation (max.)

1 ... 20 %

Affichage, commande

LED Anzeige

Oui

Temps de réponse

Fréquence de commutation

2000 Hz

Conditions environnementales

Température ambiante de fonctionnement

-25 ... +80 °C

Indice de protection

IP 67

Raccordement électrique

Raccordement

Connecteur, M8, 4 pôles, Codage A

Accessoires

Câble de raccordement

TK ... /4

Plus d'informations/d'accessoires
<https://www.di-soric.com/215205>