






215407

AL-TWKA-4PGR-500X-FB

Câble de raccordement

- Utilisation dans l'industrie agroalimentaire
- Bonne résistance aux produits chimiques et à l'huile
- Câble PUR robuste
- Résistance thermique élevée
- Indice de protection élevé

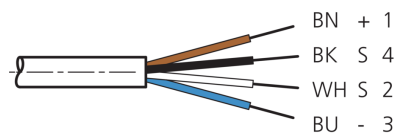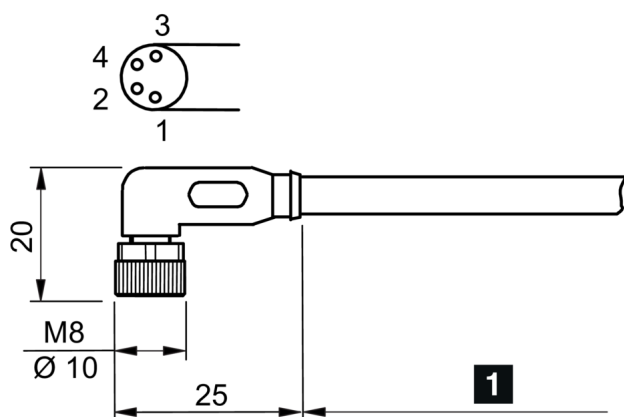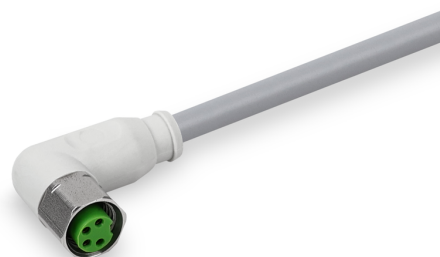

1) Longueur de câble

BK: noir

BN: marron

BU: bleu

WH: blanc

Fonction



Caractéristiques techniques (typ)

+20°C, 24 V DC

Caractéristiques électriques

Tension de service

max. 30 V AC / max. 30 V DC (À max. 4,0 A, À max. 4,0 A)

Caractéristiques mécaniques

Longueur

5.000 mm

Diamètre

Ø 4,8 mm (Diamètre)

Matériau du câble

PVC, Gris, non blindé

Matériau

- V4A (Tige filetée)
- PUR (Connecteur)

Caractéristiques générales

Conception

Extrémité de câble angulaire/ouverte

Conditions environnementales

Température ambiante de fonctionnement

-30 ... +80 °C (Fixe)

Indice de protection

IP 66K / IP 68 / IP 69K

Raccordement électrique

Raccordement

Connecteur femelle, M8, 4 pôles, Codage A, 4 x 0,25 mm²

Plus d'informations/d'accessoires

<https://www.di-soric.com/215407>