



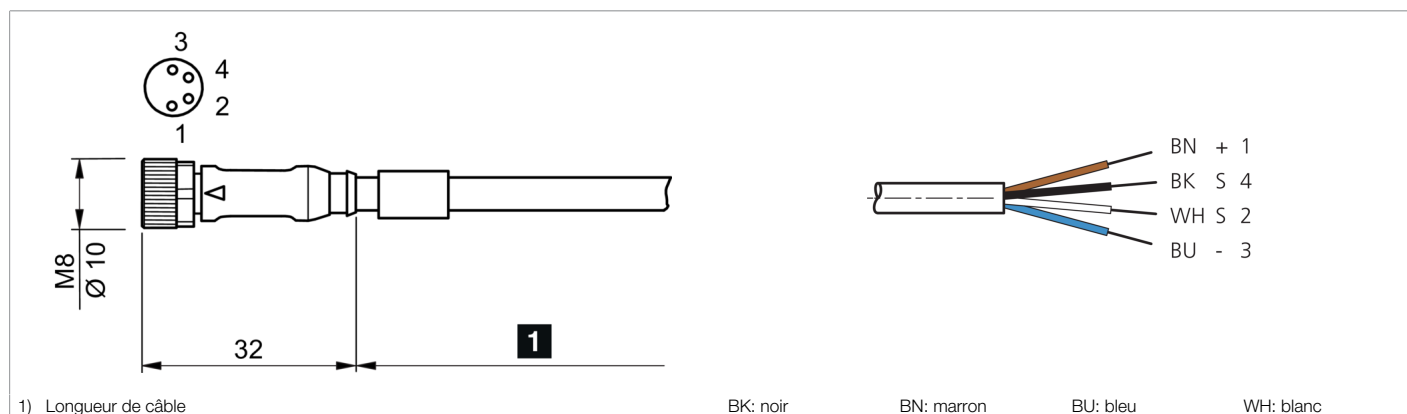

215408 AL-TZKA-4PGR-500X-FB Câble de raccordement

- Boîtier en acier inoxydable destiné à l'industrie agroalimentaire
- Bonne résistance aux produits chimiques et à l'huile
- Câble PUR robuste
- Résistance thermique élevée
- Indice de protection élevé

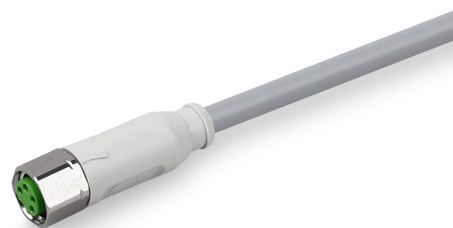

Fonction



Caractéristiques techniques (typ)

+20°C, 24 V DC

Caractéristiques électriques

Tension de service max. 30 V AC / max. 30 V DC (À max. 4,0 A, À max. 4,0 A)

Caractéristiques mécaniques

Longueur 5.000 mm

Diamètre Ø 4,8 mm (Diamètre)

Matériau du câble PVC, Gris, non blindé

Matériau ■ V4A (Tige filetée)
■ PUR (Connecteur)

Caractéristiques générales

Conception Extrémité de câble droite/ouverte

Conditions environnementales

Température ambiante de fonctionnement -30 ... +80 °C (Fixe)

Indice de protection IP 67 / IP 68 / IP 69K

Raccordement électrique

Raccordement Connecteur femelle, M8, 4 pôles, Codage A, 4 x 0,25 mm²

Plus d'informations/d'accessoires

<https://www.di-soric.com/215408>