




215417

AL-VZKA-5JBK-1500Y-S-SB

Câble de raccordement

- Anneau d'accouplement métallique solide
- Construction flexible des torons
- Indice de protection élevé
- Revêtement PUR robuste
- Convient aux chaînes porte-câbles

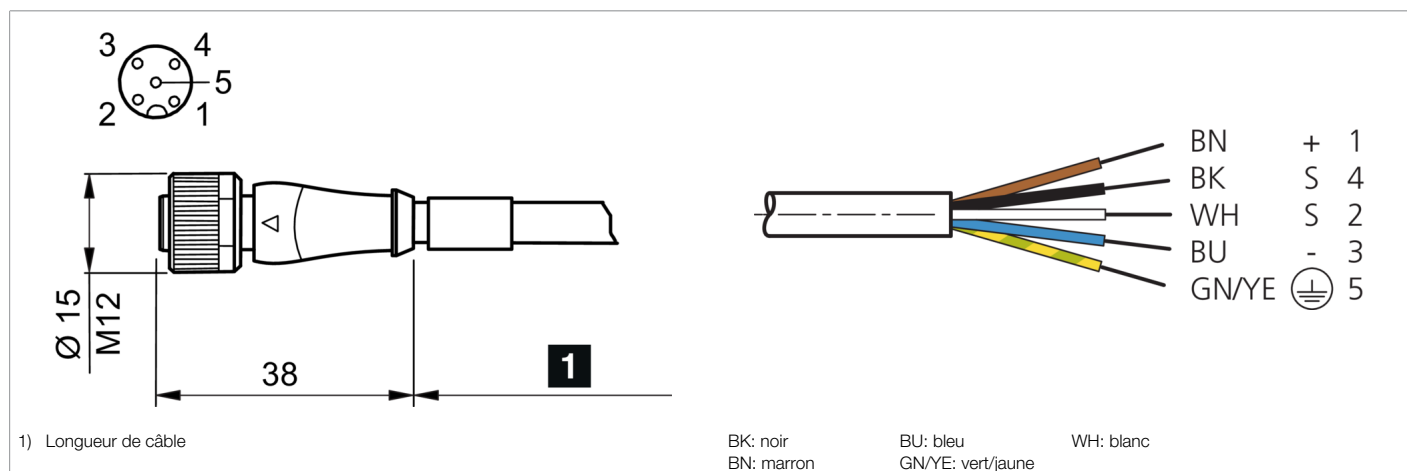

Fonction



Caractéristiques techniques (typ)

Caractéristiques électriques

Tension de service	max. 125 V AC/DC (À max. 4,0 A)
--------------------	---------------------------------

Caractéristiques mécaniques

Longueur	15.000 mm
Diamètre	Ø 4,8 mm (Diamètre)
Matériau du câble	PUR, Noir, non blindé
Valeurs de chaînes porte-câbles	■ > 10 Mio. (Cycles de pliage) ■ Fixe : 5 x Ø, En mouvement : 10 x Ø (Rayon de courbure min.) ■ 3 m/s (Vitesse de déplacement max.) ■ 180 °/m (Torsion max.)

Caractéristiques générales

Composants	Câble de raccordement
Conception	Extrémité de câble droite/ouverte
Particularités	Écrou métallique

Gamme de fonctions

Convient aux chaînes porte-câbles	Oui
-----------------------------------	-----

Conditions environnementales

Température ambiante de fonctionnement	-30 ... +85 °C
Indice de protection	IP 65 / IP 66K / IP 67

**215417****AL-VZKA-5JBK-1500Y-S-SB****Câble de raccordement****Caractéristiques techniques (typ)****Raccordement électrique**

Raccordement

Connecteur femelle, 5 pôles, Codage A, 5 x 0,34 mm²**Plus d'informations/d'accessoires**<https://www.di-soric.com/215417>