






215482

INQ-R08/16M-B02PS-2R3

Détecteur de proximité inductif

- Conception ultra-compacte
- Surface active sur le dessus
- Montage à vis
- Câble PUR robuste

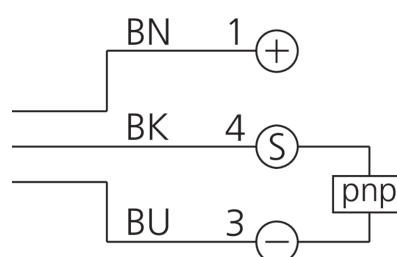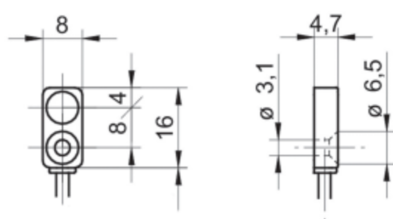

BK: noir

BN: marron

BU: bleu

Fonction



Caractéristiques techniques (typ)

+20°C, 24 V DC

Caractéristiques électriques

Tension de service	10 ... 30 V DC
Consommation de courant	< 10 mA

Caractéristiques mécaniques

Type de montage	Affleurant
Dimensions du boîtier	8 x 16 mm
Longueur du boîtier	16 mm
hauteur du boîtier	4,7 mm
Largeur du boîtier	8 mm
Matériau du boîtier	Aluminium
Matériau du câble	PUR
Poids	20 g

Certifications, homologations

Classe de protection	III, utilisation en très basse tension de sécurité
----------------------	--

Caractéristiques générales

Principe de fonctionnement	Inductif
Évaluation	Numérique
Conception	Parallélépipède
Particularités	Portée de détection doublée
Gamme de produits	INQ Forme Cubique

Sortie, entrée, interface

Sortie de commutation	pnp, 200 mA, NO
Chute de tension (max.)	1,5 V

**215482****INQ-R08/16M-B02PS-2R3****Détecteur de proximité inductif****Caractéristiques techniques (typ)****+20°C, 24 V DC****Zone de détection, plage de mesure, seuils de tolérance**

Distance de commutation (SN)

2 mm

Hystérésis de commutation (max.)

< 15 %

Temps de réponse

Fréquence de commutation

1000 Hz

Conditions environnementales

Température ambiante de fonctionnement

-25 ... +70 °C

Indice de protection

IP 67

Raccordement électrique

Raccordement

Câble, 2,0 m (Extrémité libre)

Plus d'informations/d'accessoires<https://www.di-soric.com/215482>