




215494

ID520-BM48-EP5/300PRO

Lecteurs d'identification fixes ID-520

- Localiser le code, lire le code, compter les codes, notation du code
- Option de mise à niveau : Lire le texte brut
- Ultra-compact et très performant
- Éclairage intérieur LED blanc
- Logiciel nVision-i flexible et performant
- Modifications des paramètres via les entrées Profinet reliées pendant l'exécution
- Paramétrage simple et intuitif
- Objectif intégré avec une focale de 8 mm
- Distances de travail flexibles

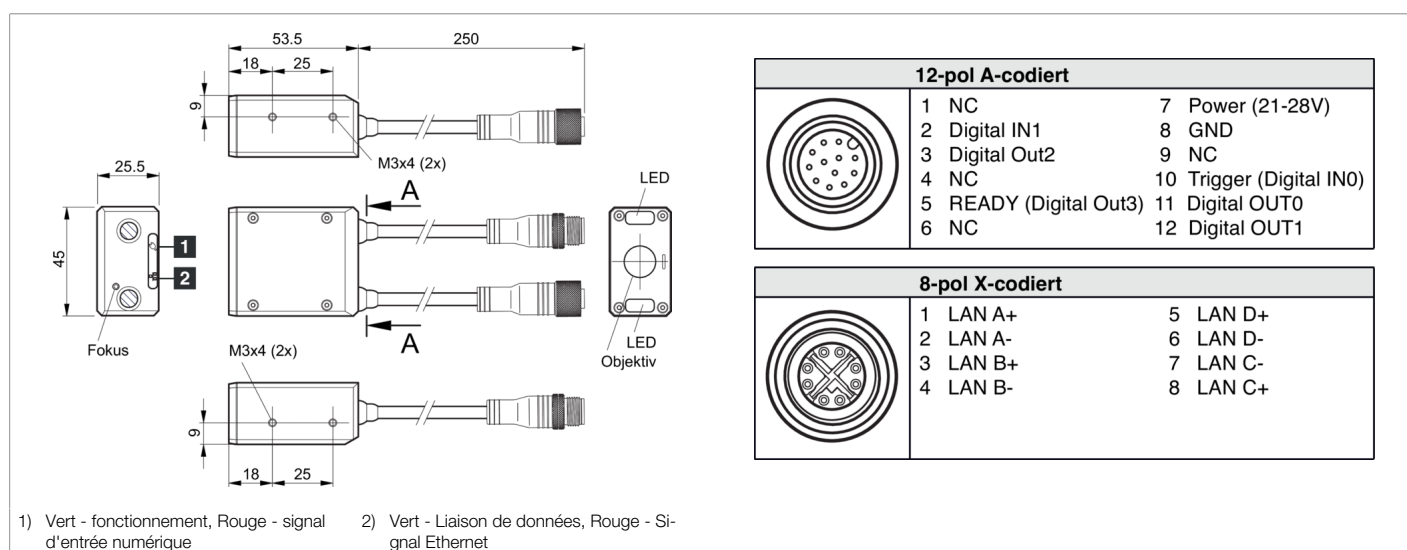

Fonction



EtherNet/IP™



Caractéristiques techniques (typ)

+20°C, 24 V DC

Caractéristiques électriques

Tension de service	21 ... 28 V DC
Courant de marche à vide (max.)	1000 mA (24 V DC)
Protection contre les inversions de polarité	Non
Protection contre les courts-circuits	Non
Protection diélectrique	500 V

Caractéristiques mécaniques

Matériau du boîtier	Aluminium (Noir, Revêtement par poudre)
Matériau	PMMA (Fenêtre / Optique)
Monture d'objectif	S-Mount
Poids	125 g

Caractéristiques générales

Modèle	ID520
Conception	Parallélépipède
Type de capteur	SONY IMX900


215494
ID520-BM48-EP5/300PRO
Lecteurs d'identification fixes ID-520
Caractéristiques techniques (typ)
+20°C, 24 V DC
Gamme de fonctions

Types de codes - Codes 1D (codes-barres)	Code 2 of 5, Codabar, Code 128, Code 39, Databar, UPC / EAN, Pharmacode
Types de codes - Codes 2D	Aztec Code, Data Matrix, Dotcode, QR
Types de codes - Codes empilés	PDF 417
Éclairage interne	Blanc

Sortie, entrée, interface

Sortie de commutation	Émetteur ouvert, 50 mA, 3 (programmable), 1 (prêt)
Chute de tension (max.)	2 V
Interface	Entrée / sortie numérique
Protocoles	TCP/IP, FTP/SFTP, Profinet, EtherNet/IP

Données optiques

Couleur	Blanc (interne)
Distance focale	8 mm

Zone de détection, plage de mesure, seuils de tolérance

Résolution	2064 x 1552 Pixel (3,2 MP)
------------	----------------------------

Conditions environnementales

Indice de protection	IP 50
----------------------	-------

Raccordement électrique

Raccordement	Connecteur, 0,2 m, M12, 12 pôles, Codage A
Raccordement 2	Connecteur femelle, M12, 8 pôles (Codage x)
Câble	Câble de raccordement max. 25 m

Plus d'informations/d'accessoires
<https://www.di-soric.com/215494>